


LED Deckenleuchte Ø220mm 230V 12/18W 1200/1700Lm CCT IP44

Artikel-Nr.: 90339

CCT Ceiling Downlight, runde Panelleuchte mit diffuser Abdeckung, Leistung wählbar 12/18W, Lichtfarbe wählbar 3000/4000/6000. Einbau: 120-200mm. Quecksilbergehalt (mg): 0

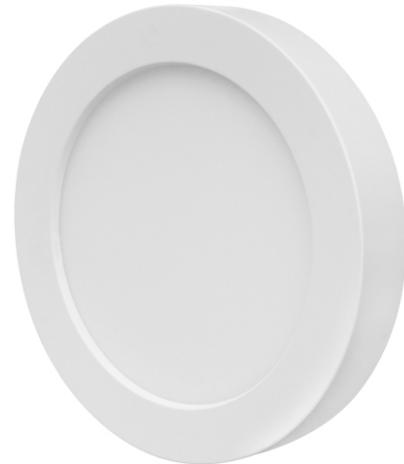

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert
Ausführung des Rasters:	ohne
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90339

Schutzzart (IP):	IP44
Schutzzart (NEMA):	sonstige
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzten:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Max. Systemleistung:	18 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,9
Oberflächenschutz Gehäuse:	kunststoffbeschichtet
Nennspannung:	230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Bemessungsliebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1700 lm
Leuchtenlichtausbeute:	94 lm/W
Außendurchmesser:	220 mm
Einbaudurchmesser:	120 mm

