


Datenblatt

Kombi-Ableiter DS134VGS-230/G

Artikel-Nr.: 39456

Kombi-Ableiter DS134VGS-230/G Diese neue Reihe mit 12,5kA Ableitvermögen pro Pol ist eine platzsparende und günstige Lösung für Gebäude der Blitzschutzklassen III+IV. Durch die integrierte VG-Technolgy ...

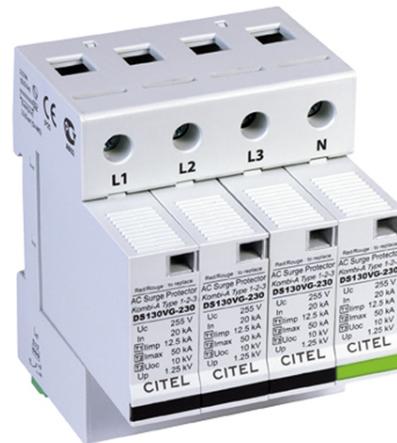

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kombi-Ableiter für Energietechnik

Netzform DC:	nein
Netzform IT:	nein
Netzform TN:	nein
Netzform TN-C:	nein
Netzform TN-C-S:	ja
Netzform TN-S:	ja
Netzform TT:	ja
Netzform sonstige:	nein
Polzahl:	4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):	12,5 kA
Höchste Dauerspannung AC:	275 V
Nennspannung AC:	230 V
Schutzpegel:	1 kV
Schutzpegel L-N:	1,25 kV
Schutzpegel L-PE:	1,5 kV
Spezifische Energie (W/R):	40 kJ/Ohm
Montageart:	Hutschiene TH35
Baugröße:	4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):	25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):	35 mm ²
Fernsignalisierung:	ja



Datenblatt



Artikel-Nr.: 39456

Signalisierung am Gerät:	optisch
Prüfklaasse:	Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:	nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:	ja
Schutzart (IP):	IP20

