


Datenblatt

LED-Panel Wand-Deckenaufbau 620x620x23,5mm dimm 220- 240VAC 40W 4400Lm 4000K 120° Rahmen:weiß

LED-Panel Wand-Deckenaufbau 620x620x23,5mm dimm blendfrei nach DIN EN 12464-1, hohe Lichtausbeute, Treiber integ., passend für Raster- u. Odenwalddecken 625 x 625mm, Direktmontage auf festem Untergrund ...

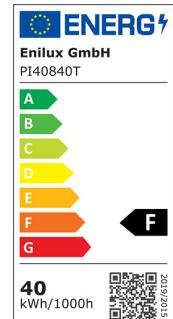

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte


Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	AC/DC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein



Datenblatt



Artikel-Nr.: 53577

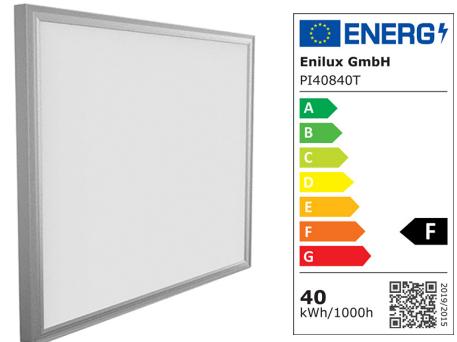

Datenblatt

Artikel-Nr.: 53577

Lichtverteilung:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP44
Schutzart (NEMA):	1
Schlagfestigkeit:	IK02
Schutzklasse:	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzten:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:	40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Leuchtenlichtausbeute:	110 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4400 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,95
Breite:	620 mm
Höhe/Tiefe:	23 mm
Länge:	620 mm
Einbaulänge:	620 mm
Einbaubreite:	620 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	23 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	3
Leiterquerschnitt:	1 mm ²
Anschlussart:	Steckklemme



Datenblatt



Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Geeignet für Aufbaumontage:	ja

