


# Datenblatt

## LED-Panel Wand-Deckenaufbau 1195x295x23,5mm 220-240VAC 40W 4400Lm 2700-6000K 120° Rahmen:weiß

LED-Panel Wand-Deckenaufbau 1195x295x23,5mm homoge Integration in vorhandene Deckenstrukturen, verbauter Treiber, einfacher Anschluss mit Klemmen, geeignet für gewerblichen sowie privaten Bereich, ideal für Hintergrundbeleuchtung, lange Lebensdauer ...



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte


Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP44



# Datenblatt



Artikel-Nr.: 53646

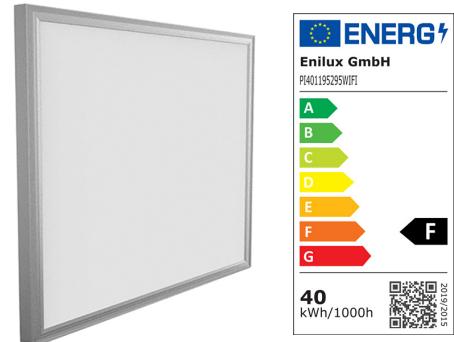

# Datenblatt

Artikel-Nr.: 53646

Schutzart (NEMA):	1
Schlagfestigkeit:	IK02
Schutzklasse:	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzten:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Leuchtenlichtausbeute:	110 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4400 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,95
Breite:	1195 mm
Höhe/Tiefe:	23,5 mm
Länge:	295 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Leiterquerschnitt:	1 mm <sup>2</sup>
Anschlussart:	Steckklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

