


LED Feuchtraum-Wannenleuchte 670x155x105mm grau 220-240 VAC/DC 15W/840 2251Lm 80° IK10 IP66 EX

Robuste Langfeldleuchte zur Stift- und Hängemontage, für ATEX-Zonen 2/21, 22. Gehäuse aus robustem Polycarbonat (RAL 7035) mit EPDM-Dichtung, geeignet für Einsatz in nicht abgedecktem Außenbereich.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig. ...

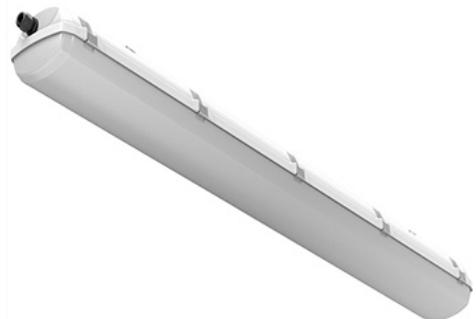

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Deckenmontage:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Ohne Dimmfunktion:	ja
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Spannungsart:	AC/DC
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	90000 h
Geeignet für Lampenleistung:	15 W
Max. Systemleistung:	15 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2250 lm
Leuchtenlichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Breite:	155 mm
Höhe/Tiefe:	105 mm
Länge:	670 mm
Schutzart (IP):	IP66
Schutzart (NEMA):	sonstige



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90858



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90858

Schlagfestigkeit:	IK10
Schutzklasse:	I

