


LED-Panel 620x620x35mm rundes Lichtfeld 220-240VAC 30W 3600Lm 4000K 120°

Artikel-Nr.: 53686

Backlit Panel, Lifud Netzteil, Quadratisches Gehäuse mit runder Leuchtfläche, dezentes zeitloses Design, gleichmäßige Lichtverteilung. Ideal für Büro, Flur, Empfangsbereich oder private Wohnräume. Quecksilbergehalt (mg): 0

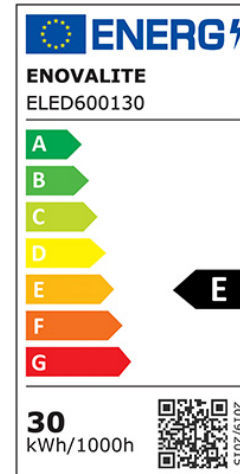

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:	matt
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Schutzart (IP):	IP20
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Lichtfarbe:	weiß




Artikel-Nr.: 53686

Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,8
Polzahl:	2
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Ohne Dimmfunktion:	ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Geeignet für Lampenleistung:	30 W
Max. Systemleistung:	30 W
Leuchtenlichtausbeute:	120 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3600 lm
Länge:	620 mm
Einbaulänge:	620 mm
Einbaubreite:	620 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	50 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	50 mm

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.01.2026

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de