


## LED Displaystrahler 216x190x50mm 220-240VAC 30W 3600Lm 4000K 120x90° schwarz

Artikel-Nr.: 90801

LED Displaystrahler 216x190x50mm robuste und dennoch elegante Bauweise, ideal für Haus- und Hallenfronten oder auf Mastanlagen, wechselbare und extrem schlagzähe Linsen-Optiken mit asymmetrischem Abstrahlungswinkel von ...

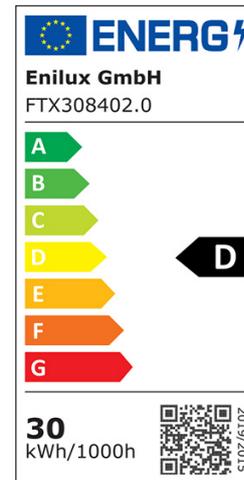

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:	schwarz
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	30 W
Max. Systemleistung:	30 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	3600 lm
Leistungsfaktor:	0,95
Höhe/Tiefe:	50 mm
Länge:	190 mm
Leuchtenlichtausbeute:	120 lm/W

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 90801

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D

