


LED Unterputz-Dimmereinsatz Leistung: 7-110W/VA LED-Leistung 3-35W

Artikel-Nr.: 88452

LED Unterputz-Dimmereinsatz Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grundhelligkeit. LED-Leistung: 3-35W. Kein Standby Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter. Kurzschlusschutz mittels Feinsicherung (Ersatzsicherung inklusive). Mit Druck-Wechsel-Schalter. ...

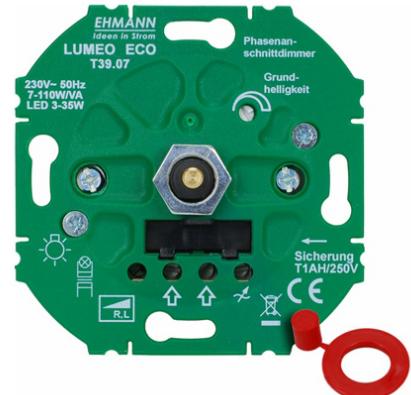

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dimmer

Zusammenstellung:	Basiselement
Bedienungsart:	sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):	1
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Lastart:	sonstige
Nebenstelleneingang:	ja
Lichtwertspeicher:	ja
Verwendbar mit Taste:	nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	nein
Verwendbar mit Funktaste:	nein
Verwendbar mit IR-Taste:	nein
Montageart:	Unterputz
Befestigungsart:	sonstige
Werkstoff:	sonstige
Werkstoffgüte:	sonstige
Halogenfrei:	ja
Oberflächenschutz:	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Farbe:	grün



Datenblatt

Artikel-Nr.: 88452

Transparent:	nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Nennspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Anschlussart:	Schraubklemme
Gerätebreite:	71 mm
Gerätehöhe:	33 mm
Gerätetiefe:	71 mm

