
Datenblatt

Scharnberger+Hasenbein

LED Unterbauleuchte 22,8x36x838mm weiß 220-240V 13W max.1300Lm CCT IP20 m.Schalter

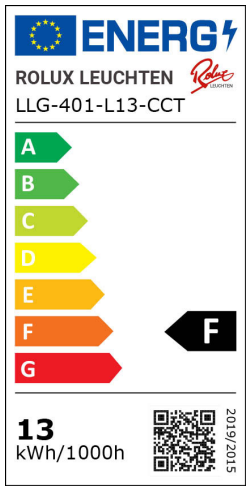

Drei wählbare Lichtfarben (3000/4000/6500K - 1130-1300lm)) über Schalter an Leuchten-Unterseite, besonders hell mit 76 verbauten LED, inkl. 1,8m Anschlussleitung mit Netz-Stecker, inkl. Direktverbinder, 15cm Zwischenverbindungskabel, ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Ausführung des Rasters:	ohne
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteiler:	ohne
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteiler:	ohne
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Letzte Aktualisierung am: 19.01.2026


Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Datenblatt

Artikel-Nr.: 34384

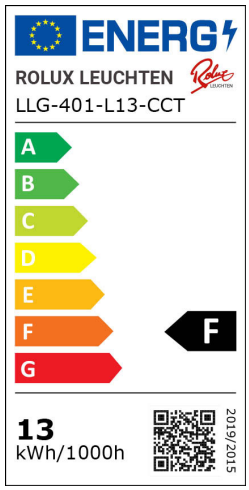

Letzte Aktualisierung am: 19.01.2026

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Datenblatt

Artikel-Nr.: 34384

Art der Verdrahtung:	Abschluss
Anschlussart:	Stecker
Gehäusefarbe:	weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h
Geeignet für Lampenleistung:	13 W
Max. Systemleistung:	13 W
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Max. Systemleistung:	13 W
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	13000 lm
Breite:	22,8 mm
Höhe/Tiefe:	36 mm
Länge:	838 mm
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Letzte Aktualisierung am: 19.01.2026

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de