


LED Unterputz-Dimmereinsatz Leistung: 5-100W/VA LED-Leistung 3-35W

Artikel-Nr.: 88454

LED Unterputz-Dimmereinsatz Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Spule, arbeitet absolut geräuschlos. Dimmbereichseinstellung von LED Leuchten in allen Helligkeitsstufen durch min. und max. Feineinstellungsmöglichkeiten. Kein Stand-by Verbrauch ...

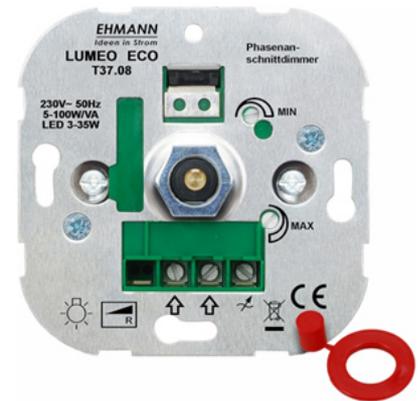

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dimmer

Zusammenstellung:	Basiselement
Bedienungsart:	sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):	1
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Lastart:	sonstige
Nebenstelleneingang:	ja
Lichtwertspeicher:	ja
Verwendbar mit Taste:	nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	nein
Verwendbar mit Funktaste:	nein
Verwendbar mit IR-Taste:	nein
Montageart:	Unterputz
Befestigungsart:	sonstige
Werkstoff:	sonstige
Werkstoffgüte:	sonstige
Halogenfrei:	ja
Oberflächenschutz:	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Farbe:	grün

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 88454

Transparent:	nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Nennspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Anschlussart:	Schraubklemme
Gerätebreite:	71 mm
Gerätehöhe:	33 mm
Gerätetiefe:	71 mm

