

Arbeits- Hand- & Taschenleuchten

Inspektionslicht, Orientierungslicht



ARBEITS-, HAND- UND TASCHENLEUCHTEN



LED Suchscheinwerfer · baustellengeeignet für den schweren Innen- und Außeneinsatz

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Niedervolt Flutlichtstrahler, stoßfestes Alu-Gehäuse schwarz, 18 LED, Glasabdeckung, Edelstahlbefestigungsbügel; Anschluss: Kabel (schwarz+, weiß -) einfache Montage, 18 SMDLED, dimmbar (1-10V), IP67	109x41x127	10-30 DC	18	36	6.000	1.680	18	E	45.000	39223

LED Arbeitsscheinwerfer · IP 65 · baustellengeeignet für den schweren Innen- und Außeneinsatz

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Aluminium-Druckgehäuse gelb, 252 LED, PC-Frontscheibe mit Blendschutz, staub- u. strahlwassergeschützt, inkl. Tragegestell u. 5-m-Kabel, IK 08, SKI, -25° bis 40°C	388x100x342	235 AC	40	100	5.000	4.000	40	F	25.000	46282
	Aluminium-Druckgehäuse schwarz, 300 LED, PC-Frontscheibe mit Blendschutz, inkl. Tragegestell u. 5-m-Kabel, IK 08, SKII, -25° bis 40°C	319x326x421	235 AC	150	100	4.000	12.000	150	F	25.000	46275
	Stativ-LED-Strahler Aluminium Gehäuse, SK II maximale Höhe: 1,77 m 5-m-Kabel mit Schutzkontaktstecker, IP65 50W Strahler slimline	200x190x770 neue Maße? slim??	235 AC	50	120	4.000	6.500	50		50.000	90379 [neu!]



LED Universal Akku-Strahler · 18V

Set mit Akku-Adapter nach Wahl; Betrieb mit 18-V-Akkus der Marken BOSCH - WÜRTH - MAKITA - MILWAUKEE - DEWALT - METABO
Lieferumfang: 1 x Akkustrahler 18V 20W; 1 x Netzteil; 1 x 18V-Akku-Adapter




Set	Detail	V	W	AW°	K	Lm (bei 100 %)	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
Strahler + Akku-Adapter für BOSCH GBA	Gehäuse aus schlagzähem und robustem ABS-Kunststoff, drei Helligkeitsstufen: 25% / 50% / 100%, inkl. 240-V-Netzteil und USB-Anschluss für Ladekabel, Nutzung per Netzteil (inkl.) möglich (vorher Adapter entfernen), Magnethalterung, Hakenhalterung, Aufnahme für Stativ-Befestigung, IK07	18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53586
Strahler + Akku-Adapter für WÜRTH LI CV		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53587
Strahler + Akku-Adapter für MAKITA BL 1850		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53588
Strahler + Akku-Adapter für MILWAUKEE M18		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53589
Strahler + Akku-Adapter für DEWALT DCB 18		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53590
Strahler + Akku-Adapter für METABO		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53595
Adapter für 18-V-Akku (auch separat lieferbar)									
BOSCH GBA									53581
WÜRTH LI CV									53582
MAKITA BL 1850									53583
MILWAUKEE M18									53584
DEWALT DCB 18									53585
METABO									53594

LED-Akku-Baustrahler (über USB aufladbar) · faltbare Arbeitsleuchte

	Detail	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	über USB aufladbarer LED Akku-Baustrahler blaues ABS /PC Gehäuse, faltbar, 3-Stufen-Dimmung, Wand- u. Deckenmontage möglich (mit Schrauben o. Magnet), 7h Leuchtdauer Maße ohne Gestell ca. 182x30 mm	14,4-18 DC	6	-	4.000	800	nkp.	30.000	54	90498

ARBEITS-, HAND- UND TASCHENLEUCHTEN

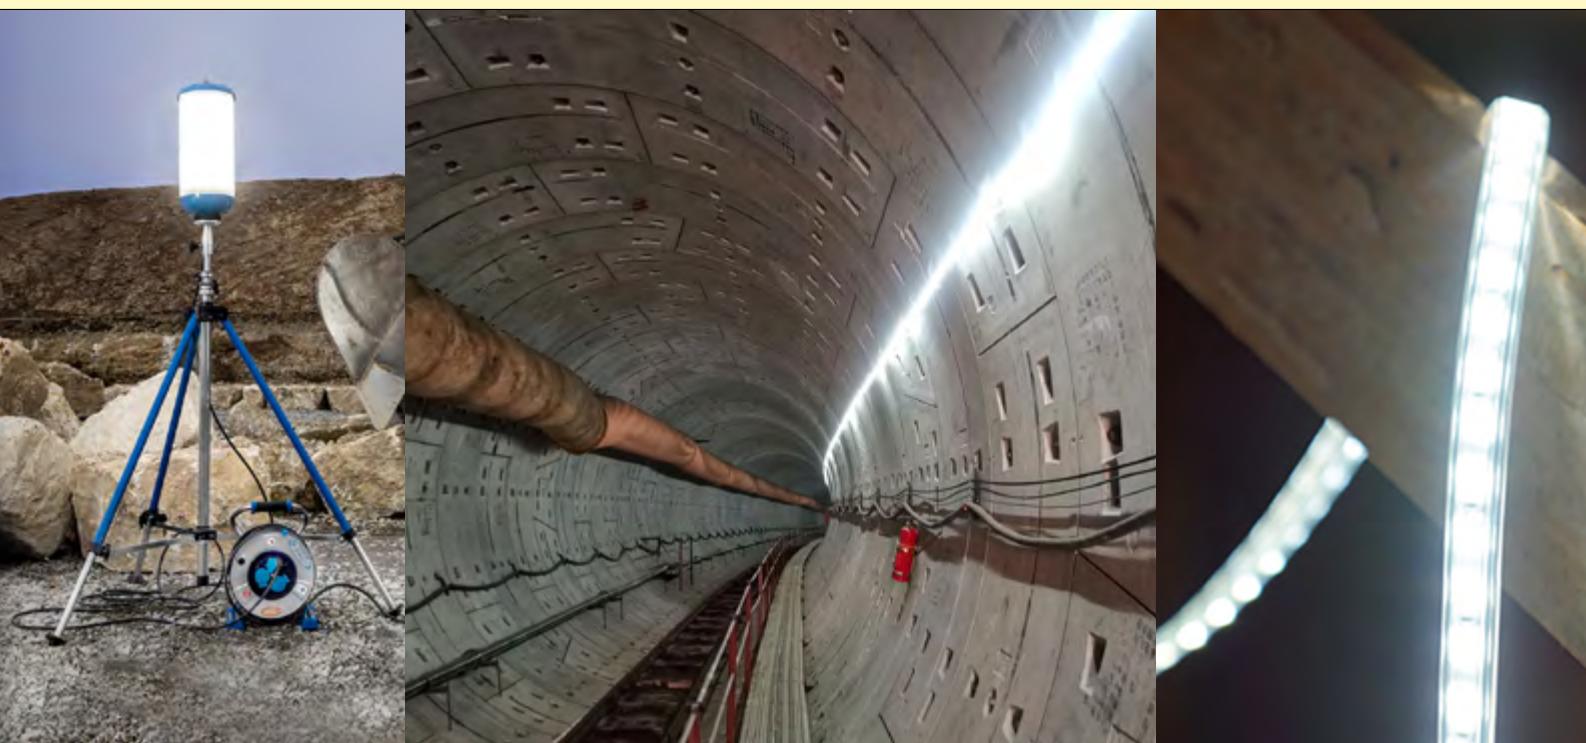

LED Arbeitslicht

LED Lichtsäule · IP44 · 360°-Ausleuchtung ohne Schatten

PC-Cover, großer Tragegriff (optimal zum Greifen mit Handschuhen), 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall, Kabelaufwickler

	Detail	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr.
									4034451...
	Modell klappbar: zusätzl. Schutzkontaktsteckdose (IP54) 230 V~/16A/ max. 2.000 W, 1,8 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 + Schutzkontaktstecker, CRI80, Aufstellmaß: 0,84x1,35 o. 0,84x0,88 m	235 AC	70	360	4.000	7.000	70	F	90476
	Modell starr: zusätzl. Schutzkontaktsteckdose (IP54) 230 V~/16A/ max. 3.500 W, 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, CRI80, klappbare Aufhängevorrichtung. Aufstellmaß: 1,05x1,42 m	235 AC	100	360	4.000	8.000	95	F	90477

LED-Lichtband mit Stecker · verlängerbar bis 150m (Steckverbindung)


1,5 m Zuleitung mit Konturenstecker PVC-ummantelt, flexibel biegbar bis Radius 40 mm, ideal zur Ausleuchtung von Baustellen, für Lichtgestaltung oder Kennzeichnung von Wegen, inkl. Kabelbinder und flexible Klemmern zur Befestigung, geprüft nach DIN EN 60598-1

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr.
									4034451...	
	15-m-Rolle ohne Kabeltrommel	18x8	230 AC	180	120	4.000	22.500	E	30.000	30440 neu!
	25-m-Rolle ohne Kabeltrommel	18x8	230 AC	300	120	4.000	37.500	E	30.000	30441 neu!
	15 m auf ø 230 mm Kabeltrommel*	18x8	230 AC	180	120	4.000	22.500	E	30.000	30442 neu!
	25 m auf ø 285 mm Kabeltrommel*	18x8	230 AC	300	120	4.000	37.500	E	30.000	30443 neu!

*Trommel mit Kabelhaspel und verzinktem Fußgestell mit Schlauchführung, geformtem Haltegriff und Feststellbremse

25m-Rolle-LED-Lichtband · IP67 · Beleuchtungslösung für Baustelle, Gerüst, Keller, Garten etc. · max. 2 x 25m-Einheit koppelbar

	Detail	Länge	V	W	K	Lm/m	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr.
									4034451...
	3.000 SMD LED, LED einseitig verbaut weißes Kabel AC/DC H05RN-F 32xx1.0mm ² mit Stecker	25 m	230 AC	300	5.000	1.000	E	10.000	30444 neu!
	6.000 SMD LED, LED doppelseitig verbaut weißes Kabel AC/DC H05RN-F 32xx1.0mm ² mit Stecker	25 m	230 AC	370	5.000	1.300	E	10.000	30445 neu!

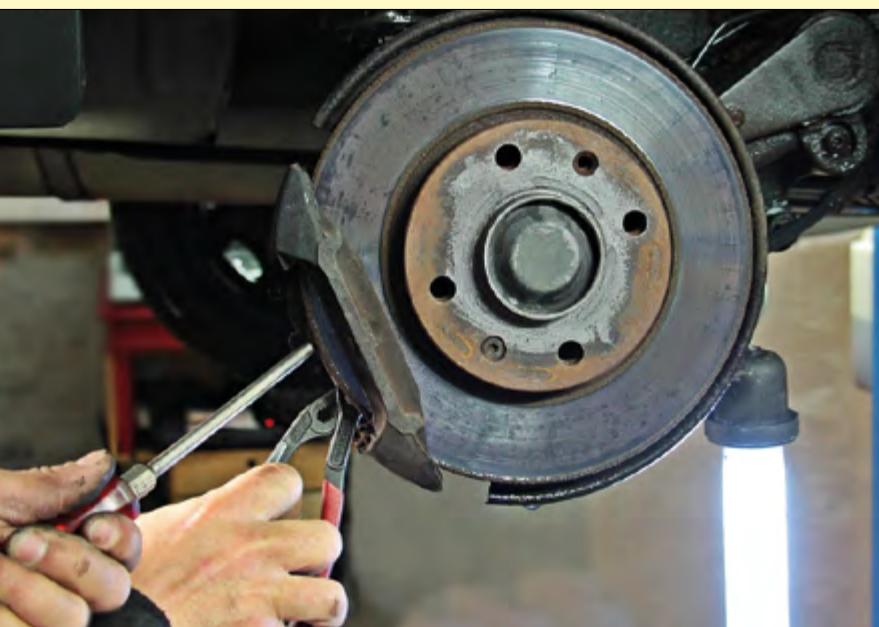

Arbeitsleuchte

Gummi-Handleuchte mit 5-m-Gummischlauchleitung

	Detail	Leuchte mit E27-Fassung (Lieferung ohne Leuchtmittel) verzinkter Schutzkorb geeignet für Leuchtmittel max. 50x130 mm (BxH); max. 100 Watt	Maße ca. mm	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
			230x310	nkp.	46245

LED Inspektionslicht

LED Hand-/ Inspektionslampe

	Detail	leichte, robuste Arbeitsleuchte mit stabilem Nylonhaken, 5-m-Kabel mit Stecker, fest verbaute LED.	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
			377x35x35	235 AC	4	160	5.000	350	F	30.000	46236

LED-Akku Hand-/ Inspektionslampe

	Detail	schmal und superhell durch Verspiegelung, 6.000 K, 6W COB (620 Lm), zusätzl. 1 SMD-LED (3W, 120 Lm) im Lampenkopf, Li-Ion Akku 3,7 V (2600 mAh), kein Memoryeffekt 2-seitig stufenlos um 120° schwenkbar, gummiertes Gehäuse 100-230 V, 50/60 Hz; USB/Netzladegerät, Magnetfuß, IP54	Ladezeit ca. h	Leucht- dauer ca. h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
			4	2,5-10	nkp.	46242
		5W COB (500 Lm), zusätzl. 1 SMD-LED (3W, 120 Lm) im Lampenkopf, 6.500 K, 10-15 x stärker als Fluoreszenz-Lampen, gummiertes Gehäuse, Li-Polymer Akku, 3,7 V (2.600 mAh), kein Memoryeffekt, Dreh- u. klappbarer Aufhängehaken, Kopfteil um 120° schwenk- /180° drehbar, 230 V, 50/60 Hz-Netzladegerät und USB Ladekabel 5V/1A, Magnethalter, IP30	4	bis zu 7	nkp.	46243

LED Orientierungslicht / Steckdosen-Nachtlicht

LED Leuchte mit Dämmerungssensor · Nachtlicht für Steckdose · IP20

	Detail	Maße mm	V	W	LD ca. h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
		62x54	235 AC	0,4	25.000	nkp.	90902
		75x114	235 AC	0,5	25.000	nkp.	90900
		58x114	235 AC	1,8	25.000	nkp.	90901

ARBEITS-, HAND- UND TASCHENLEUCHTEN

WIR LIEFERN DAS KOMPLETTE ACCULUX®-PROGRAMM – BITTE FRAGEN SIE AN!



Akku-Leuchten von AccuLux®

AccuLux® PowerLux · LED-Leuchte mit Morsetaste · IP43

	Detail	Maße ca. mm	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3-W-High-Power Cree LED hellweiß (200 lm), wechselbares Ladeteil (inkl.), Haftmagnet und Trageschlaufe; Akku: NiMH, 4,8 V/1,2 Ah, Leuchte sowie Ladeteil aus schlagfestem, selbstverlöschendem Kunststoff, Gewicht ca. 215 g	175x70x50	15	3	1.000	nkp.	46215
	Zubehör: Ersatz-Ladeteil						46088
	Zubehör: Autoladestecker						46077

AccuLux® PowerLux · Halogen-Leuchte mit Morsetaste · IP43

	Detail	Maße ca. mm	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Taschenlampe mit Halogenglühlampe P13,5s, 5,2V, 0,85A, Kunststoff schwarz, schlagfest, selbstverlöschend – Kraftvoller, wiederaufladbarer Halogen-Fernstrahler mit Morsetaste, Haftmagnet und Trageschlaufe, mit NiMH Akku 4,8V/1,2Ah, Ladezeit ca.15h, Leuchtdauer ca.90min, inkl. Ladeteil, Gewicht ca. 215 g	175x70x50	15	90	1.000	nkp.	46080

AccuLux® Multi LED

	Detail	Maße ca. mm	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	leichte, handliche LED-Akku-Leuchte mit 152g, für den Nahbereich mit TÜV-Prüfzeichen, Akku: NiMH 4,8 V/550 mAh, Leuchte sowie Ladeteil aus schlagfestem, selbstverlöschendem Kunststoff	135x48x48	14	12	50	nkp.	46072
	schwarz	135x48x48	14	12	50	nkp.	46073
	grün	135x48x48	14	12	50	nkp.	46073

AccuLux® Joker LED

	Detail	Maße ca. mm	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	über Steckdose ladbar, stoßfest; langlebige LED, kompakte Akku-Leuchte mit Linsenfokus, ideal für unterwegs (Tasche, Reisegepäck, Werkzeugkoffer etc.) oder für Pflegepersonal in sozialen Einrichtungen, ca. 36 g	40x18x100	15	1	3	nkp.	46257

AccuLux® LED 2000

	Detail	Maße ca. mm	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	über Steckdose ladbar; gleichmäßige Ausleuchtung durch Linsenoptik, langlebige LED für dauerhaften Gebrauch.	25x47x97	3,5	3	nkp.	46016	

AccuLux® 200 L · POWER LED Taschenlampe · IP67

	Detail	Maße ca. mm	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	CREE LED, Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium, kompakt, stoßfest, Heckschalter; fokussiertes Licht bei breiter Ausleuchtung, inkl. 3AAA-Batterien; Temperaturklasse T4; sicher bei Einsatz in Gefahrzonen (Zone 0, alle Gase), Lichtstrom: ca. 200lm, ca. 124g	30x115	5	100	nkp.	46262

AccuLux® IL500 LED · Akku Leuchte · IP54

	Detail	Maße ca. mm	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	AccuLux IL500 LED aufladbare Akku-Leuchte, 4 Schaltstufen: Kopflicht für Fernbereich: max. 170 lm, Seitenlicht für Nahbereich: max. 500 lm, Rotlicht, rotes Blinklicht. Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 2000 mAh, 5-stufige Kapazitätsanzeige, dimmbar, Fernbereich bei 170lm ca. 4h (3 W-LED), Nahbereich bei 500lm ca. 3 h (COB 10-W-LED), Ladezeit: ca. 4 h, 3 Haftmagnete, USB-Ladekabel, USB-Output: Leuchte als Powerbank nutzbar, Magnetbügel, ca. 200g	169 x 44 x 34	4/3	100	nkp.	46266

WIR LIEFERN DAS KOMPLETTE ACCULUX®-PROGRAMM – BITTE FRAGEN SIE AN!



Akku-Leuchten von AccuLux®

AccuLux® 1500 LED – ladbarer Arbeitsstrahler · IP54

	Detail	Gehäuse aus stoßfestem Kunststoff, 15-W-Power-CREE LED (1.500lm), USB-Anschluss, 3 Helligkeitsstufen: 100/ 50/ 25%; platzsparend zusammenklappbar, 2 Haftmagnete, Lithium-Ionen-Akku mit Kapazitätsanzeige, Ladezeit: ca. 6 h, Abstrahlwinkel 120°, ca. 1.500 lm, inkl. Ladekabel 230V + 12/24V, ca. 820 g	Maße ca. mm	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
			161x169x224	6/35	3	nkp.	46264

AccuLux® UniLux PRO

	Detail	Akku-Handscheinwerfer mit Power LED, 2 Stufen: 20/100% (max. 270lm) homogene Ausleuchtung durch stufenlos fokussierbare Linsenoptik, kompakt und leicht, Notlichtfunktion zuschaltbar, Kapazitätsanzeige, inkl. Ladestation, Ladekabel 100-240V, 12/24V und USB, +Streuscheiben rot, grün und blau; ca. 400g	Maße ca. mm	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
			93x256	6/35	1.000	nkp.	46249

AccuLux® UniLux 7

	Detail	Akku-Handscheinwerfer mit Power LED; 2 Stufen: 20/100% (max. 270lm), stufenlos fokussierbar, kompakt und leicht, Notlichtfunktion zuschaltbar, Kapazitätsanzeige, inkl. Ladestation, Ladekabel 100-240V, 12/24V und USB, ca. 400g	Maße ca. mm	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
			93x256	6/35	1.000	nkp.	46248

AccuLux® SL 5 Set / SL5 LED Set / SL6 LED Set · IP 54

	Detail	SL5 LED Set – 3 W LED Hauptlampe (170lm, ca. 50.000h) Arbeitshandscheinwerfer aus schlagfestem Kunststoff, inkl. Ladestation, Anschlusskabel 230 V und 12/24 V, Vorsatzscheibe z.B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte, Sicherheits-Notlichtfunktion, Leuchtkopf 110° schwenkbar, automatische Umschaltfunktion auf LED-Pilotlampe (Nichia LED 5 mm), Restkapazitätsanzeige und Ladezustandsignal, Ladestation L 6 mit optimierter Ladetechnik, Ladung an 230V AC, 12 V DC und 24 V DC, Akku: Blei-Gel Akku, 4V/3,5 Ah wartungsfrei, ca. 1,1 kg	Maße ca. mm	Ladezeit ca. h	Leuchtdauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
			104x245x120	15	5/75	150	nkp.	46145
	SL6 LED Set – wie 46145 + Linsenfocus	104x245x120	15	5/75	170	nkp.	46205	

AccuLux® Joblux 90 LED / Joblux 90 LED Focus · IP 44

	Detail	Joblux 90 LED – leistungsstarke Arbeitsleuchte, Notstromfunktion, Xenon-Hauptlampe, LED-Pilotlicht; Leuchtkopf 120° vertikal schwenkbar, inkl. Wandhalterung und Tragegurt, Blei-Gel Akku, 6 V/4 Ah; überladungssicher; mit Tiefentladungsschutz, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, ca. 2 kg, SK II	Maße ca. mm	Ladezeit ca. h	Leuchtdauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
			336x126x112	10	4/120	60	nkp.	46120
	Joblux 90 LED Focus – zusätzl. 3 W Power LED + Linsenfokus als Hauptlicht mit 8h Leuchtdauer	336x126x112	10	8/120	200	nkp.	46227	

ARBEITS-, HAND- UND TASCHENLEUCHTEN

WIR LIEFERN DAS KOMPLETTE ACCULUX®-PROGRAMM – BITTE FRAGEN SIE AN!



Akku-Leuchten von AccuLux®

Ex AccuLux® · EX geschützte Leuchten · Batteriebetrieb

	Detail	Maße ca. mm	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	HL 12 EX · IP67: Handleuchte (280g), Power LED (200/55lm), Winkelform, hell und leicht; 6 h Ladezeit, 2 Stufen + Blinkmodus; Ex-Zonen: 1, 2, 21, 22	61x90x200	5/10	200	nkp.	46258
	HL 10 EX · IP68: Taschenlampe (167g), Power LED (110lm); Ex-Zonen: 1, 2, und 21, 22; tauchfähig bis 5 m Tiefe (zeitweise); Atex-geprüft; mit Helmhalterung, extrem schlagfest und langlebig; inkl. 4AA Batterien.	172x41	11	150	nkp.	46199
	HL 10 EX W · IP67: Taschenlampe (250g), Winkelform, Power LED (170lm); Ex-Zonen: 1 und 2; Atex-geprüft; schwenkbare Streuscheibe zur Umschaltung von Fern- auf Nahbereich., inkl. 4AA Batterien	45x200x100	11	150	nkp.	46259
	MHL 5 EX · IP68: Taschenlampe, superkompat, Power LED (42lm); Ex-Zonen: 1, 2, 21, 22; tauchfähig bis 5 m Tiefe (zeitweise); hohe Ausleuchtung im Nahbereich; die ideale Prüf- und Inspektionsleuchte im Stiftleuchtenformat: passt in jede Hemd- oder Jackentasche; schlagfest und langlebig inkl. 2 AAA Batterien	20x145	4	30	nkp.	46250
	STL 1 EX · IP67: Power LED-Stirnleuchte (164g) für EX-Zonen 0, 1, 2 (alle Gase), 2 Stufen (174/90 lm); Neigungswinkel einstellbar; inkl. 3AAA-Batterien, Stirnband	80x50x45	6,5 / 13	100	nkp.	46260

Ex AccuLux® HL30 EX Power / HL35 EX Highpower · Knickkopf-Handleuchte · IP67

	Detail	Maße ca. mm	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Einsatz in gas- u. staubexplosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zonen 1, 2, 21, 22), 90° schwenkbar, Akku: Lithium-Ionen-Akku 3,7V/4,6Ah; Hauptlampe 4,5W-Power LED mit 420 lm, Pilotlampe 90lm ca. 9 h Ladezeit, 600g	70x100x225	5/10	250	nkp.	46040
	HL30 EX Power Set I: Leuchte mit Ladesation 12/24V					46041
	HL30 EX Power Set I: Leuchte mit Ladesation 12/24V+ 230V					46042
	HL 35 Ex High Power: Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22)					46043
	HL35 EX High Power Set I: Leuchte mit Ladesation 12/24V					46044
	HL35 EX High Power Set I: Leuchte mit Ladesation 12/24V+ 230V					46045

Ex AccuLux® EX SLE 15 LED Set / EX SLE 16 LED Set · IP64

	Detail	Maße ca. mm	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	EX SLE 15 LED Set – mit 3W Power LED-Hauptlampe (180lm) Einsatz in gas- u. staubexplosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zonen 1, 2, 21, 22), Schutzart nach DIN EN 60529 (IEC 529)/VDE 0470-1), Kfz-Zulassung (Anhang I, 3.2.9 RL2006/28/EG); Xenon-Hauptlampe; LED-Anzeige für Schaltfunktionen; EMV geprüft (PB006487 01A); Eigensicherheit (nach EN 50020 und EN 61241-11), wartungsfreier Blei-Gel Akku; Blinkleuchte, Sicherheits-Notlichtfunktion; ladbar an 230 V +12 /24V, 110° schwenkbarer Leuchtenkopf, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, inkl. Ladestation, Netzkabel, Kabel mit Stecker für Kfz-Bordnetz, Farb-Signalscheibe klar/orange, ca. 1,1 kg, Ladezeit ca. 15h EX SLE 16 LED Set – wie 46265 + Linsenfocus	104x245x120	5	150	nkp.	46265
		104x245x120	5	170	nkp.	46294

Zubehör / Ersatzteile	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
Ladestation für EX SLE 15	46134
Ersatzakku Blei-Gel 4V/3,5 Ah	46197
Gürtelhalterung	46105

Zubehör / Ersatzteile	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
Dichtungsring Reflektor/Leuchtenkopf	46093
Netzkabel 230 V	46188
Kabel mit Stecker 12V/24V	46154

Zubehör / Ersatzteile	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
Vorsatzscheibe klar	46177
Vorsatzscheibe orange	46178