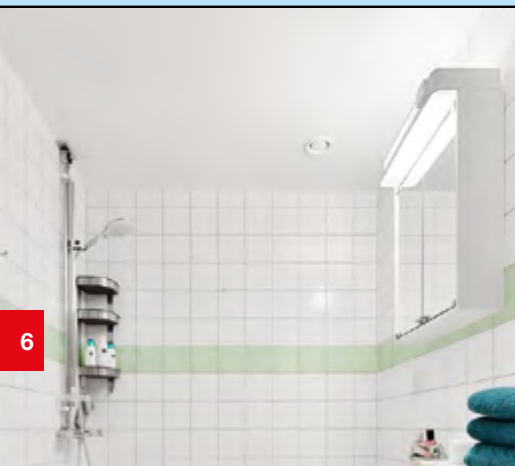


Leuchtstoff- und Energiesparlampen

Solarium-Lampen, Lebensmittelbeleuchtung etc.





Kelvin K	Farbtemperatur	Lichtfarbe
2.700	warmweiß	827
3.000	warmweiß	830
3.500	weiß	835
4.000	hellweiß	840
6.500	tageslicht	865



Energiespar- und Kompakt-Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampe T2 · Dreierpack

	Detail	Sockel	Maße mm	V	W	K	Lm	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3er Pack T2 schmale Bauform zum Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten	W4,3x8,5d	7x421,5	230	11	6.000	570	EOL	44108
		W4,3x8,5d	7x218	230	6	4.000	275	EOL	44109
		W4,3x8,5d	7x218	230	6	3.000	275	EOL	44115
		W4,3x8,5d	7x320	230	8	3.000	450	EOL	44116
		W4,3x8,5d	7x421,5	230	11	3.000	750	EOL	44117
		W4,3x8,5d	7x523	230	13	3.000	770	EOL	44118
		W4,3x8,5d	7x523	230	13	6.000	710	EOL	44119
		W4,3x8,5d	7x320	230	8	6.000	420	EOL	44120
		W4,3x8,5d	7x320	230	8	4.000	450	EOL	44121

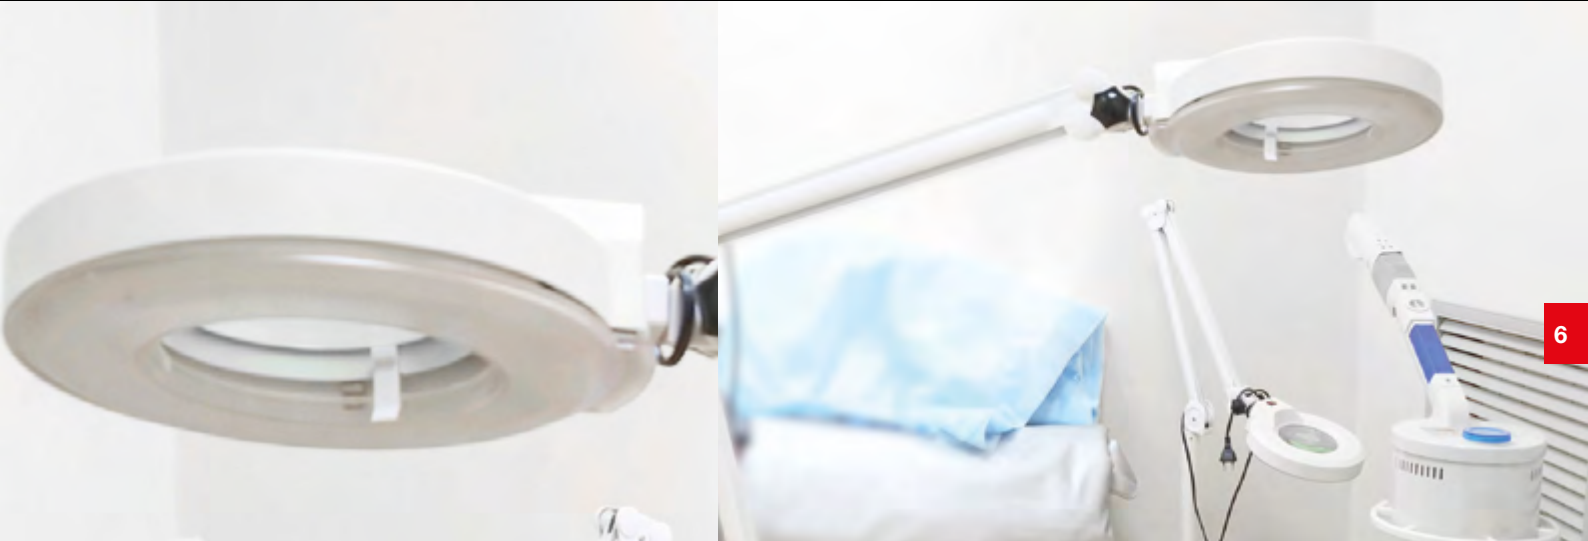
T4 Leuchtstofflampen · Sondertype

Achtung: T4 -Leuchtstofflampen unterliegen keiner Normung, daher unbedingt auf die Länge achten! Hier angegeben: Länge in mm ohne Stifte!

	Detail	Sockel	Maße mm	W	K	Lm	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	827	G 5	12x218	6	2.700	350	EOL	44122
	842	G 5	12x218	6	4.200	350	EOL	44123
	827	G 5	12x326	8	2.700	464	EOL	45037
	834	G 5	12x292	10	3.450	700	EOL	45035
	827	G 5	12x340	10	2.700	670	EOL	44124
	842	G 5	12x292	10	4.200	550	EOL	45036
	842	G 5	12x340	10	4.200	670	EOL	44125
	827	G 5	12x468	16	2.700	960	EOL	44126
	842	G 5	12x468	16	4.200	960	EOL	44127
	830	G 5	12x472	18	3.450	1.350	EOL	45047
	842	G 5	12x472	18	4.200	992	EOL	45048
	827	G 5	12x566	20	2.700	1.200	EOL	44128
	842	G 5	12x566	20	4.200	1.200	EOL	44129

Leuchtstofflampen · Sondertypen T5 + T8

	Detail	Type	Sockel	Maße mm	W	K	Lm	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	hellweiß	F4T5/CW	G 5	16x136	4	4.200	140	EOL	44152
	hellweiß	F6T5/CW	G 5	16x212	6	4.000	280	EOL	44162
	daylight	F6T5/DL	G 5	16x212	6	6.500	240	EOL	44164
	warmweiß	F8T5/WW	G 5	16x288	8	3.000	400	EOL	44170
	hellweiß	F8T5/CW	G 5	16x288	8	4.200	400	EOL	44172
	daylight	F8T5/DL	G 5	16x288	8	6.500	340	EOL	44174
	hellweiß	F10T8/CW	G 13	26x330	10	4.100	675	EOL	44292
	hellweiß	F13T5/CW	G 5	16x517	13	4.200	880	EOL	44182
	daylight	F13T5/DL	G 5	16x517	13	6.500	750	EOL	44184
	hellweiß, ideal für Dunstabzugshauben	14T8/CW	G 13	26x361	14	4.200	750	EOL	44140
	daylight	F30T8/DL	G 13	26x895	30	6.500	2.350	EOL	44171
	warmweiß, 36W-1M/830	F36T8/WW	G 13	26x970	36	3.000	3.350	EOL	44173



Energiespar- und Kompakt-Leuchtstofflampen

GX10q-4 · Energiesparlampe · Type: FML

	Detail	Sockel	Maße mm	W	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	opal	GX10q-4	83 x 145	27	6.500	1.500	27	EOL	10.000	49234
	opal	GX10q-4	83 x 145	27	2.700	1.400	27	EOL	10.000	49232

T12 Leuchtstofflampen · Sondertypen

	Detail	Sockel	Maße mm	W	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	F40W/840, Ersatz für T12-Anlagen	G13	38 x 1.200	40	4.000	3250	46	EOL	10.000	68707
	F40W/865, Ersatz für T12-Anlagen	G13	38 x 1.200	40	6.500	3000	46	EOL	10.000	68708
	F65W/840, Ersatz für T12-Anlagen	G13	38 x 1.500	65	4.000	5.200	75	EOL	10.000	68710
	F65W/865, Ersatz für T12-Anlagen	G13	38 x 1.500	65	6.500	4.780	75	EOL	10.000	68712
	Displaybeleuchtung , Lichtfarbe 840	G13	38 x 740	33	4.000	2.400	40	nkp.	20.000	68050
	FL T12, TLX-XL 1-Pin-Lampe für EX Leuchten (in explosionsgefährdeter Umgebung)	Fa6	38 x 611	20	4.100	900	25	nkp.	8.000	45239
		Fa6	38 x 1.200	40	4.100	2.000	47	nkp.	8.000	45237
		Fa6	38 x 1.500	65	4.100	2.900	74	nkp.	8.000	45238

Leuchtstofflampen Ring-Form T5

	Detail	Sockel	Maße mm	W	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	T5 Leuchtstoff-Ring ø 16 mm opale Abdeckung	2GX13	16 x 228	22	3.000	1.780	22	G	68846
		2GX13	16 x 228	22	4.000	1.760	22	G	68806
		2GX13	16 x 228	22	6.500	1.740	22	G	68810
		2GX13	16 x 302	40	3.000	3.180	40	G	68844
		2GX13	16 x 302	40	4.000	3.180	40	G	68807
		2GX13	16 x 302	40	6.500	3.100	40	G	68811
		2GX13	16 x 302	55	3.000	4.080	55	G	68842
		2GX13	16 x 302	55	4.000	4.040	55	G	68808
		2GX13	16 x 302	55	6.500	4.000	55	G	68812
		2GX13	16 x 376	60	3.000	4.980	60	G	68820
		2GX13	16 x 376	60	4.000	4.940	60	G	68809
	T8 Leuchtstoff-Ring ø 29 mm opale Abdeckung	G10q	29 x 216	22	4.000	1.350	27	G	68814
		G10q	29 x 307	32	4.000	2.300	39	G	68815
		G10q	29 x 409	40	4.000	3.150	48	G	68816
		G10q	29 x 216	22	6.500	1.210	23	G	68817
		G10q	29 x 307	32	6.500	2.000	39	G	68818



Leuchtstofflampen Vollspektrum / Lebensmittelbeleuchtung

T5 Röhren · Vollspektrum

	Detail	Sockel	Maße mm	W	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 40344 51...
	Vollspektrum sowie Anteile im UVA und UVB-Bereich, Ausgleich für Sonnenlicht, ideal für Arbeitsplatz, Arztpraxis, Dentallabor, Schule, Pflanzen-Beleuchtung etc.	G5	16 x 849	21	5.800	1.450	21	nkp.	68088
		G5	16 x 1.449	28	5.800	2.000	28	nkp.	68089
		G5	16 x 849	39	5.800	2.500	39	nkp.	68092
		G5	16 x 1.449	35	5.800	2.500	35	nkp.	68158

T5 Röhren · Lebensmittelbeleuchtung · ohne Splitterschutz

	Detail	Sockel	Maße mm	W	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 40344 51...
	Foodstar Bread Beleuchtung für Brot und Backwaren	G5	16 x 849	21	2.300	1.860	21	nkp.	67218
		G5	16 x 1.449	35	2.300	1.860	35	nkp.	67212

T5 Röhren · Lebensmittelbeleuchtung · mit Splitterschutz

	Detail	Glassguard®	Sockel	Maße mm	W	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 40344 51...
	840 coolwhite	5484/S	G5	16 x 1.149	54	4.000	-	54	EOL	68372
	865 Daylight	35865/S	G5	16 x 1.449	35	6.500	-	35	EOL	68363
	830 warmwhite	1883/S	G 13	26 x 590	18	3.000	-	18	EOL	68328
	865 daylight	36865/S	G 13	26 x 1.200	36	6.500	-	36	EOL	68335
	827 warmwhite	58827/S	G 13	26 x 1.500	58	2.700	-	58	EOL	68330
	865 daylight	58865/S	G 13	26 x 1.500	58	6.500	-	58	EOL	68336




NARVA bietet Leuchtstofflampen LT-T5 in den Serien **EQ (efficient output)** und **HQ (high output)** an. Zu beachten ist, dass für gleiche Längen jeweils mindestens zwei Lampen mit unterschiedlichen Leistungen für Betrieb mit unterschiedlichen EVG zur Verfügung stehen, Verwechslung oder falscher Einsatz können zu einer drastischen Verkürzung der Lebensdauer führen.

NARVA Professionelle Lebensmittelbeleuchtung

Mit der Serie FOOD light wurden Lampen für die Beleuchtung von Lebensmitteln entwickelt. Die Ware wird frisch und appetitlich präsentiert, ohne dass eine Schönung auftritt. Haupteinsatzgebiete sind Regal-, Theken- und Deckenbeleuchtungen in Lebensmittelgeschäften bzw. den entsprechenden Abteilungen der Supermärkte. Die Ware erscheint in brilliantem Licht.


NARVA® T5 HQ Leuchtstofflampe FOODLIGHT

	Socket	W	Detail	Maße mm	Lm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	G5	14-HQ	076 / NATURE SUPERB für Fleisch- und Wurstwaren	16x549	900	-	nkp.	68095
	G5	21-HQ		16x849	1.400	-	nkp.	68096
	G5	28-HQ		16x1.149	1.950	-	nkp.	68097
	G5	35-HQ		16x1.449	2.450	-	nkp.	68098
	G5	39-HQ	075 / FRESH LIGHT, für Backwaren, Obst, Gemüse u. Frischfisch	16x849	2.700	-	nkp.	68108

NARVA Leuchtstofflampe · Vollspektrum

ideal für den Ausgleich von natürlichem Sonnenlicht, z. B. am Arbeitsplatz, in Schulen, Arztpraxen, Dentallabors, Wintergärten etc.

NARVA® T5 Leuchtstofflampe BIO VITAL® · 958

	Socket	W	Detail	Maße mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	G5	14-EQ	exzellente Farbwiedergabe (Ra 1A); Vollspektrum und Anteile im UVA- und UVB-Bereich.	16x549	5.800	925	16	nkp.	68111
	G5	24-HQ		16x549	5.800	1.400	27	nkp.	68091
	G5	49-HQ		16x1.449	5.800	3.600	54	nkp.	68159
	G5	54-HQ		16x1.149	5.800	3.700	60	nkp.	68163

NARVA Leuchtstofflampen für Spezialeinsatz

Achtung: Beim Einsatz dieser Lampen sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Farbe	Details	W	Socket	Maße mm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
Actinic	hoher Blauanteil; Einsatz in Medizin, Fotografie und Aquaristik	58	G13	26x1.500	75	nkp.	68824





Weitere Ausführungen
auf Anfrage!

Wir finden die passende Röhre für Sie!

Beim **Röhrenwechsel** muss die **Strahlungsleistung** der neuen Röhre mit der Leistung des Originals übereinstimmt, ansonsten kommt es zu anderen Bräunungszeiten. Beim Röhrenwechsel empfiehlt es sich, auch die dazugehörigen Starter zu wechseln. So wird gewährleistet, dass die neuen Röhren optimal gezündet werden – und so die optimale Bräunungsleistung erzielen.

Solarium- / Bräunungslampen



PHILIPS

PHILIPS® CLEO · UV-A-Leuchtstofflampen für Solarien

Type	Socket	W	Re- fektor	UVB- Anteil %	Maße mm	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
Performance	G 13	40	ohne	0,8	38x596	68500
Performance	G 13	80	ohne	0,8	38x1506	68501
Performance	G 13	100	ohne	0,8	38x1763	68502
Performance-R	G 13	40	mit	0,8	38x596	68503
Performance-R	G 13	80	mit	0,8	38x1506	68504
Performance-R	G 13	100	mit	0,8	38x1763	68505
Performance-R	G 13	160	mit	0,8	38x1763	68513
Compact	G 5	25	ohne	1,0	16x524	68526
Compact	G 5	15	ohne	0,8	16x295	68506
Compact S	G 5	25	ohne	2,0	16x524	68507

PHILIPS® CLEO · HPA-Bräunungslampen

Type	Socket	W	Re- fektor	UVB- Anteil %	Maße mm	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
HPA 400 S	R7s	400	ohne	800	22x117,9	68520
HPA 400-30 S	R7s	400	ohne	800	22x104	68521
HPA 400-30 SD	R7s	400	ohne	800	16x104	68522
HPA 400 SE	GY9,5	400	ohne	800	13,5x126,5	68530
Zubehör: Starter für Bräunungslampen						
Body Tone Starter, 25 - 100 W						68510
S 12 Starter, 25 - 100 W						68511
Body Tone Starter, 120 - 180 W						68512

PHILIPS® Zubehör · für Bräunungslampen

Type	W	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
Body Tone Starter	25 - 100	68510
S 12 Starter	25 - 100	68511
Body Tone Starter,	120 - 180	68512



PHILIPS

PHILIPS® CLEO Performance S

Type	Socket	W	Re- fektor	UVB- Anteil %	Maße mm	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
Performance S 80W	G 13	80	ohne	1,0	38x1.506	68551
Performance S 100W	G 13	100	ohne	1,0	38x1.763	68554
Performance S 80W-R	G 13	80	mit	1,0	38x1.506	68552
Performance S 100W-R	G 13	100	mit	1,0	38x1.763	68553

PHILIPS® CLEO Professional

Type	Socket	W	Re- fektor	UVB- Anteil %	Maße mm	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
Professional 100W	G 13	100	ohne	1,4	38x1.763	68560
Professional 80W-R	G 13	80	mit	1,4	38x1.506	68561
Professional 100W-R	G 13	100	mit	1,4	38x1.763	68562
Professional 140W-R	G 13	140	mit	1,4	38x1.506	68563
Professional 160W-R	G 13	160	mit	1,4	38x1.763	68564

PHILIPS® CLEO Professional S

Type	Socket	W	Re- fektor	UVB- Anteil %	Maße mm	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
Professional S 100W	G 13	100	ohne	2,4	38x1.763	68583
Professional S 80W-R	G 13	80	mit	2,4	38x1.506	68582
Professional S 100W-R	G 13	100	mit	2,4	38x1.763	68584
Professional S 160W-R	G 13	140	mit	2,4	38x1.763	68586

Sondertypen

PHILIPS® UV-A Reprographielampen/Insektenfallen TL/10R


Type	Socket	W	Re- fektor	UVB- Anteil %	Maße mm	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
Actinic TL-K 40 W 10-R	G 13	40	mit	2.000	38x596	68517




6

Lampen für kosmetische Anwendungen

T5 / T12 Collagen-Wellness-Lampe · UV-Rotlicht-Kombination – auch empfohlen bei trockener Haut / Neurodermitis

	Socket	Detail	Äquivalenz-Code	UV A Fluss / Stärke	Maße mm	V	W	E _{er} 320-400 nm mW/m ²	E _{er} 250-320 nm mW/m ²	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 40 34451...
	G5	Smart Sun R 10	25-O-9/4,1	3,6/50	16x524	75	25	3,11	5,45	nkp.	500	68591
	G13	Smart Sun R 27	100-R-32/7,1	15 / 100	38x1.760	125	100	8,090	24,00	nkp.	650	68587
	G13	Smart Sun R 34	160-R-36/4,3	30 / 200	38x1.760	105	160	12,54	23,56	nkp.	650	68588
	G13	Smart Sun R 36	160-R-44/7,1	25 / 180	38x1.760	105	160	10,96	33,04	nkp.	650	68589
	G13	Smart Sun R 31	160-R-31/2,8	30 / 220	38x1.760	105	160	14,88	16,12	nkp.	650	68590
	G13	Smart Sun R 39	180-R-41/4,5	32 / 210	38x2.000	110	810	13,50	27,20	nkp.	650	68592

T5 / T12 Ergoline Leuchtstoffröhren · UV blue

	Socket	Detail	Äquivalenz-Code	UV A Fluss / Stärke	Maße mm	V	W	E _{er} 320-400 nm mW/m ²	E _{er} 250-320 nm mW/m ²	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 40 34451..
	G5	Trend Advanced E1	25-O-10/3,5	6/80	16x520	75	25	3,74	6,33	nkp.	800	68773
	G13	Trend Advanced R E6	160-R-31/2,0	44/300	38x1.760	105	160	15,97	15,03	nkp.	800	68760
	G13	Trend Advanced R E5	160-R-27/1,8	40/280	38x1.760	105	160	15,46	11,66	nkp.	800	68761
	G13	Trend Advanced R E6 Dynamic	160-R-36/2,4	44/300	38x1.760	105	160	17,30	18,40	nkp.	800	68762
	G13	Trend Advanced R E6	100-R-27/3,1	31/210	38x1.760	125	100	10,38	16,63	nkp.	800	68763
	G13	Trend Advanced R E3	100-R-22/2,5	30/200	38x1.760	125	100	9,25	12,38	nkp.	800	68764
	G13	Trend Advanced R E2	100-R-24/2,3	31/210	38x1.760	125	100	11,42	13,00	nkp.	800	68765
	G13	Trend DYNAMIC R E40	160-R-29/1,9	40/290	38x1.760	105	160	15,65	13,31	nkp.	800	68766
	G13	SR Turbo	160-R-108/6,8	-	38x1.760	95	160	-	-	nkp.	800	68768
	G13	Super Power R E11	100-R-64/6,8	30/200	38x1.760	125	100	14,47	49,55	nkp.	800	68769
	G13	Turbo Power R E11	160-R-61/4,8	40/280	38x1.760	105	160	17,00	44,40	nkp.	800	68771

T12 Ergoline Leuchtstoffröhre für Solarium

	Socket	Detail	Maße mm	V	W	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 40 34451...
	G13	Solariumlampe , 1,0 % UVB-Anteil, 25 UVA Watt, 180 UVA W/m ²	38x1.500	75	80	nkp.	600	68647

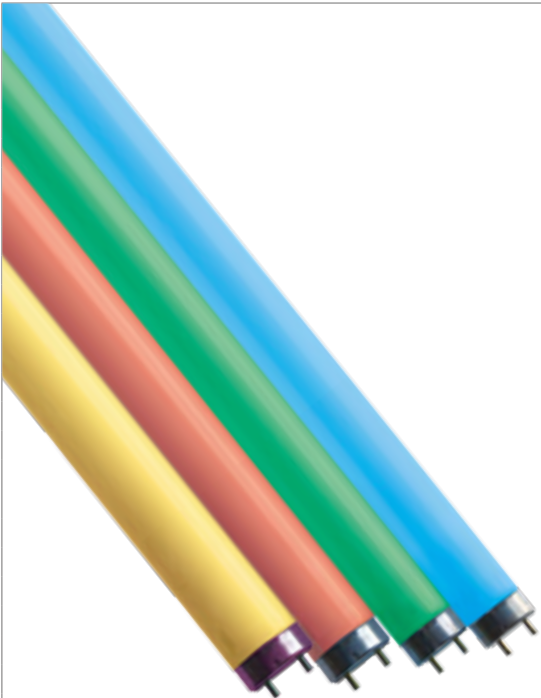
Ergoline Ultra – Bräunungslampe · Bogenlänge 29 mm

	Socket	UV-A Fluss/Stärke μ W/cm ²	UV-B Fluss/Stärke μ W/cm ²	Maße mm	V	W	Kolben-temperatur°	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 40 34451...
	GY9,5	320	70	13,5x113	110	250-520	750-950	nkp.	800	68774

Halogen Metalldampf Lampe · für Bermuda Gold

	Socket	Maße mm	V	W	Kolben-temperatur°	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 40 34451...
	R7s	22x105	230	400	-	nkp.	800	68609

T5 Leuchtstofflampe · **Color** · LD ca. 16.000 h

 T8-LED Röhren Color siehe S. 52	Detail	Farbe	W	Maße mm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	mattes Cover	rot	14	16 x 549	nkp.	16.000	67174
	Röhre in Leuchtfarbe	grün	14	16 x 549	nkp.	16.000	67175
		blau	14	16 x 549	nkp.	16.000	67176
		gelb	14	16 x 549	nkp.	16.000	67177
		rot	21	16 x 849	nkp.	16.000	67178
		grün	21	16 x 849	nkp.	16.000	67179
		blau	21	16 x 849	nkp.	16.000	67180
		gelb	21	16 x 849	nkp.	16.000	67181
		rot	24	16 x 549	nkp.	16.000	67190
		grün	24	16 x 549	nkp.	16.000	67191
		blau	24	16 x 549	nkp.	16.000	67192
		gelb	24	16 x 549	nkp.	16.000	67193
		rot	28	16 x 1.149	nkp.	16.000	67182
		grün	28	16 x 1.149	nkp.	16.000	67183
		blau	28	16 x 1.149	nkp.	16.000	67184
		gelb	28	16 x 1.149	nkp.	16.000	67185
		rot	35	16 x 1.449	nkp.	16.000	67186
		grün	35	16 x 1.449	nkp.	16.000	67187
		blau	35	16 x 1.449	nkp.	16.000	67188
		gelb	35	16 x 1.449	nkp.	16.000	67189
		rot	39	16 x 849	nkp.	16.000	67194
		grün	39	16 x 849	nkp.	16.000	67195
		blau	39	16 x 849	nkp.	16.000	67196
		gelb	39	16 x 849	nkp.	16.000	67197
		rot	49	16 x 1.449	nkp.	16.000	67206
		grün	49	16 x 1.449	nkp.	16.000	67207
		blau	49	16 x 1.449	nkp.	16.000	67208
		gelb	49	16 x 1.449	nkp.	16.000	67209
		rot	54	16 x 1.149	nkp.	16.000	67198
		grün	54	16 x 1.149	nkp.	16.000	67199
		blau	54	16 x 1.149	nkp.	16.000	67200
		gelb	54	16 x 1.149	nkp.	16.000	67201
		rot	80	16 x 1.449	nkp.	16.000	67202
		grün	80	16 x 1.449	nkp.	16.000	67203
		blau	80	16 x 1.449	nkp.	16.000	67204
		gelb	80	16 x 1.449	nkp.	16.000	67205

Zubehör: bunte Kunststoffhüllen · zum Einfärben von Leuchtstoff-Röhren

	Detail	Farbe	Maße mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	für T5 Röhren	pink	16 x 539	82781
		violett	16 x 539	82783
		türkis	16 x 539	82785
		türkis	16 x 1.139	82793
		blau	16 x 1.139	82794*
		orange	16 x 1.139	82795
	für T8 Röhren	rot	26 x 590	82732
		gelb	26 x 590	82734
		violett	26 x 590	82735*
		grün	26 x 590	82736
		dunkelblau	26 x 590	82738
		orange	26 x 590	82739
	Detail	Farbe	Maße mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	für T8 Röhren	rot	26 x 1.190	82635
		gelb	26 x 1.190	82636
		blau	26 x 1.190	82637
		grün	26 x 1.190	82638
		orange	26 x 1.190	82639
		violett	26 x 1.190	82646
		pink	26 x 1.190	82613
		türkis	26 x 1.190	82614
		rot	26 x 1.490	82647
		gelb	26 x 1.490	82648
		blau	26 x 1.490	82649
		grün	26 x 1.490	82650
		orange	26 x 1.490	82651
		pink	26 x 1.490	82652
		türkis	26 x 1.490	82653
		violett	26 x 1.490	82654

* Auslauftype