



LICHT-NEWS

Neuheiten im S+H Programm

Lichtsaison 2026

LED Leuchtmittel · LED Reflektorlampen Premium Qualität

- Leuchtmittel in Premium Qualität – SDCM3
- flimmerfrei (Wechselstromwelligkeit <10%)
- kaum Lichtverlust durch präzise Lichtbündelung
- ideal für repräsentative Beleuchtung
- kein Überhitzen: Einsatz >10h/Tag möglich
- hohe Farbwiedergabe – CRI > 90

GU 5,3 · LED Reflektor »Premium« · Spotlight mit COB LED · Sonderspannung

	Detail	Maße mm	V AC/ DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	MR 16, CRI97	50x47	12	6,5	36	2.700	500	7	G	ja	40.000	34486

GU 10 · LED Reflektor »Premium« · Spotlight mit COB LED

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	MR11, CRI97	35x53	230	4	36	2.700	320	4	F	ja	40.000	34487
	MR16, CRI97	50x57	230	6,5	10	2.700	480	7	F	ja	40.000	34489
	MR16, CRI97	50x57	230	6,5	10	3.000	490	7	F	ja	40.000	34490
	ES63, CRI97	63x57	230	6,5	25	2.700	500	7	F	ja	40.000	34491
	ES63, dim to warm, CRI97	63x57	230	6,5	36	2.100-3.000	490	7	F	ja	40.000	34492
	AR 70, CRI97	70x57	230	6,5	36	2.700	500	7	F	ja	50.000	34493

GU 10 · LED Reflektor »Premium« · Spotlight mit COB LED

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	ES 111, CRI92	110x60	230	10	10	2.700	680	10	G	ja	25.000	34494

GU 10 · LED Reflektor »Premium« · Spotlight mit COB LED

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	ES 111, CRI97	110x74	230	14	36	2.700	1.020	14	F	ja	50.000	34495

G53 · LED Reflektor »Premium« · Spotlight mit COB LED · Sonderspannung

	Detail	Maße mm	V AC/ DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	AR111, CRI97 Treiber-Empfehlung: SH31969	111x65	12	12	24	2.700	910	12	G	ja	50.000	32953
		111x65	12	12	36	2.700	910	12	G	ja	50.000	32954
		111x65	12	12	24	3.000	940	12	F	ja	50.000	32955
		111x65	12	12	36	3.000	940	12	F	ja	50.000	32956
	AR111, CRI90 Treiber-Empfehlung: SH31969	111x65	12	12	36	2.700	1.200	12	F	ja	50.000	32957
		111x65	12	12	36	3.000	1.230	12	E	ja	50.000	32958
	wie oben + dim to warm, CRI97	111x65	12	12	36	2.100-3.000	900	12	G	ja	50.000	32959

Ba 15d · LED Reflektor »Premium« · Spotlight mit COB LED · Sonderspannung

	Detail	Maße mm	V AC/ DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	AR70, CRI97 Treiber-Empfehlung: SH31969	70x50	12	6.5	360	2.700	500	7	G	ja	50.000	32960
	wie oben + Dim To Warm	70x50	12	6.5	360	2.100-3.000	490	7	G	ja	50.000	32961



LED Leuchtmittel · LED Reflektorlampen

G9 · LED Reflektorlampe

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	R24, COB LED	24 x 41	230	3	24	2.700	240	3	F	nein	25.000	32347

GU4 LED Reflektor · Spotlight

	Detail	Maße mm	V DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	MR8 mit hoher Lichtausbeute, IP 23	25 x 35	12	2,4	36	2.700	240	3	F	ja	40.000	32075

GU5,3 · CCT SWITCH · LED Reflektor · **Spezial / Sonderspannung**

	Detail	Maße mm	V AC/ DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	MR 16, 3 Lichtfarben über Schalter auswählbar: 3.000/4.000/ 6.500K	50 x 46	12	6,5	50	3.000- 5.000	500	7	G	ja	15.000	33756

GU 10 · CCT SWITCH · LED Reflektor · **Spezial**

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	MR 16, 3 Lichtfarben über Schalter auswählbar: 3.000/4.000/ 6.000K	50 x 57	230	6	38	3.000- 6.000	500	6	F	nein	17.000	30843
	MR 16, 3 Lichtfarben über Schalter auswählbar: 2.700/4.000/6.000K 3 Leistungsstufen auswählbar: 3W/300lm; 5W500lm; 7W/650lm	50 x 57	230	3/5/7	38	2.700- 6.000	300- 650	7	F	nein	17.000	30844

GU 10 · CCT SWITCH · LED Reflektor · **Spezial**

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm max.	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	ES 111, Gehäuse schwarz 3 Lichtfarben auswählbar: 2.700 / 4.000 / 6.000K	111 x 66	230	8,5	24	2.700 / 4.000 / 6.000	800	9	E	nein	50.000	32341
	ES 111, Gehäuse weiß 3 Lichtfarben auswählbar: 2.700 / 4.000 / 6.000K	111 x 66	230	8,5	24	2.700 / 4.000 / 6.000	800	9	E	nein	50.000	32342

GU 10 · LED Reflektor

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	ES 111, Gehäuse weiß	110 x 60	230	13	38	3.000	1.100	13	F	nein	25.000	34496



LED Leuchtmittel · LED Reflektorlampen

E27 · CCT SWITCH · LED Reflektor · **Spezial**

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm max.	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Gehäuse weiß, Cover matt, 3 Lichtfarben über Schalter auswählbar: 2.700/4.000/ 6.500 K für Einsatz im Außenbereich – IP65	123x135	230	15	110	2.700 / 4.000 / 6.500	1.459	15	F	nein	25.000	31203

E27 LED Reflektor · hohe Lichtintensität

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	PAR38, vergleichbar mit ca. 116W eines herkömmlichen Strahlers, silbernes Gehäuse mit Prisma-Cover, IP55	122x132	230	12	38	3.000	1.000	12	F	nein	25.000	31318

Spezial LED Leuchtmittel für Anwendungen in Niedervolt-Energiesystemen

Ideal zum Einsatz in autarken Stromversorgungen bzw. mobilen/netzunabhängigen Licht-Systemen mit Gleich- oder Wechselspannung. Die integrierte Elektronik zur Spannungsanpassung sorgt auch bei Stromschwankungen - wie sie typischerweise in Akku-, Solar- oder Inselanlagen auftreten - für stabilen Betrieb.

- Solarbeleuchtung
- Caravan- / Marineanwendungen
- mobile Verkaufssysteme
- Off-Grid-Installationen
- Garten- und Außenanlagen

E14/E27 · Filament LED · **Sonderspannung**

	Detail	Maße mm	V AC	V DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Röhrenform klar Filament LED	25x84	12-36	12-36	4,2	320	2.800	460	5	F	15.000	31013
	Kerzenform klar Filament LED	35x98	12-36	12-36	4,2	320	2.800	480	5	F	15.000	31014
	Allgebrauchsform klar 8 COB Filament LED	60x108	12-36	12-36	8	320	2.800	850	8	F	15.000	31015

E27 · SMD LED · **Sonderspannung**

	Detail	Maße mm	V AC	V DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Allgebrauchsform matt 13 SMD LED	60x116	12-60	12-85	9	200	2.800	806	9	G	15.000	31012



LED Leuchtmittel · Röhrenform

GY6.35 · LED Röhrenform · Sonderspannung / Spezial

	Detail	Maße mm	V AC/ DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	T17 klar, 24 SMD LED	17x46	12	3,8	360	2.700	470	4	E	ja	25.000	32345
	T18 klar, 63 SMD LED, CRI90	18x47	12	4,6	360	2.700	400	5	G	ja	50.000	32346
	T19 CCT SWITCH, klar, 3 Lichtfarben über Schalter auswählbar: 3.000/4.000/ 6.500K, CRI90	19x46	12	3	360	3.000-6.500	300	3	F	ja	25.000	33752

G8.5 · LED Röhrenform

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	120 SMD LED, klar, für 230V-Netzbetrieb ausgelegt. (Konversionsprodukt; vor Einsatz Vorschaltgerät entfernen und Direktanschluss an 230V-Netz)	30 x 105	230	18	360	4.000	2.100	18	E	ja	25.000	32962

G9 · Filament LED Röhrenform

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	4er LED gold getönt, CRI90	18x66	230	3	360	2.200	240	3	G	ja	25.000	32348
	4er LED klar, CRI90	18x66	230	3	360	2.700	270	3	F	ja	25.000	33751

Ba 15d / E14 / E27 · SMD LED Röhrenform

	Socket	Detail	Maße mm	VAC	W	AW°	K	Lm	kW/h	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Ba 15d	T18, 50 LED, klar/Prisma	18x90	230	8	360	2.700	1.055	8	E	ja	15.000	32025
	E14	T20, 50 LED, klar/Prisma	20x82	230	7	360	2.700	806	7	E	ja	15.000	32024
	E27	T32, 32 LED, klar/Prisma	32x80	230	7	360	2.700	806	7	E	ja	15.000	32023

Ba 15d · SMD LED Röhrenform · Sonderspannung

	Detail	Maße mm	V AC/DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	T29, opal, CRI90	29x113	220-240	8	360	3.000	850	8	F	ja	25.000	32021
	T29, opal, CRI90	29x113	220-240	10	360	3.000	1.050	10	F	ja	25.000	32022

B22 · LED Röhrenform · SOX Lampe mit Bajonettsockel · Sonderspannung

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	LED Retrofit für Entladungslampen extra warmweißes Licht, zur Außenbeleuchtung in öffentlichen Räumen ohne Treiber, IP20	60x310	100-277	20	120	1.800	1.600	20	nkp.	nein	50.000	32071
		60x435	100-277	35	120	1.800	3.100	35	nkp.	nein	50.000	32072
		60x535	100-277	50	120	1.800	4.200	50	nkp.	nein	50.000	32073
	wie oben, inklusive Treiber	60x1.120	100-277	120	120	1.800	9.000	120	nkp.	nein	50.000	32074



LED Leuchtmittel · LED Tropfen / Allgebrauchsform / Globe

Ba15d / Ba22d · Filament LED Tropfenform

	Socket	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Ba 15d	Tropfen klar, CRI93	45 x 75	230	4	360	2.700	350	4	F	ja	25.000	32224
	Ba 15d	Tropfen gefrostet, CRI93	45 x 75	230	1,5	360	2.500	140	2	F	ja	25.000	32225
	Ba 15d	Tropfen gefrostet, CRI90	45 x 75	230	4	360	2.500	360	4	F	ja	25.000	32226
	Ba22d	Tropfen klar, CRI93	45 x 80	230	4,7	360	2.500	470	5	F	ja	25.000	32227
	Ba22d	Tropfen klar, CRI90	45 x 80	230	4,7	360	2.700	470	5	F	ja	25.000	32228
	Ba22d	Tropfen opal, CRI90	45 x 80	230	4,7	360	2.700	470	5	F	ja	25.000	32229

Ba22d · LED Allgebrauchsform · Sonderspannung

	Detail		Maße mm	V AC/ DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	AGL opal		60 x 115	12-60	10	220	3.000	810	10	G	nein	25.000	32029

E27 · CCT SWITCH · LED Tropfenform · Spezial

	Detail		Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben sowie 3 Leistungsstufen über Schalter auswählbar: 3.000/4.000/ 6.500K	Tropfen matt	45 x 85	230	2/3/6	250	3.000-6.500	360-610	3	D	nein	25.000	33754
		AGL matt	60 x 110	230	2/3/6	250			3	D	nein	25.000	33573

E27 · CCT SWITCH · LED Allgebrauchsform · Spezial

	Detail		Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	AGL matt, 6 Lichtfarben über Schalter auswählbar: 2.700/3.000/4.000/5.000/6.500K		60 x 117	230	6	250	2.700-6.500	810	6	D	nein	25.000	33755

E27 · LED Globeform

	Detail		Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	G95 opal		95 x 135	230	6	360	2.500	530	6	F	ja	15.000	31052
			95 x 140	230	11	300	2.700	1.525	11	D	ja	15.000	32825

E27 · Filament LED Deko · Black Silver Laser

	Detail		Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Laser Stripe, CRI90		125 x 180	230	4	360	2.500	120	4	G	ja	15.000	31072
	Laser Ripple, CRI90		125 x 180	230	4	360	2.500	120	4	G	ja	15.000	31073
	Laser Blox, CRI90		125 x 180	230	4	360	2.500	120	4	G	ja	15.000	31074
	Laser Line, CRI90		125 x 180	230	4	360	2.500	120	4	G	ja	15.000	31075
	Laser Leaf, CRI90		125 x 180	230	4	360	2.500	120	4	G	ja	15.000	31076



LED Leuchtmittel für Deko-Anwendungen

Ba22d / E27 · Filament LED Kerzenform

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	C35 gefrostet, CRI93	35 x 100	230	4	360	2.500	380	4	F	ja	25.000	32207
	C35 klar, CRI93	35 x 100	230	4	360	2.500	320	4	G	ja	25.000	31260

E10 / E14 · Filament LED Kerzenform · Bontip

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	E10 Mini Tip klar, CRI90	23 x 90	230	1.5	360	2.500	90	2	G	nein	25.000	36710
	E10 Mini Tip gefrostet, CRI90	23 x 90	230	1.5	360	2.500	90	2	G	nein	25.000	36711
	E10 Mini Tip gefrostet, CRI90	23 x 90	230	1.5	360	2.700	90	2	G	nein	25.000	36712
	E14 Mini Tip klar, CRI90	23 x 95	230	1.8	360	2.000	100	2	G	ja	25.000	36713
	E14 Mini Tip gefrostet, CRI93	23 x 95	230	1.8	360	2.000	90	2	G	ja	25.000	36714
	E14 Mini Tip gefrostet, CRI90	23 x 95	230	1.8	360	2.500	90	2	G	ja	25.000	36715
	E14 Mini Tip gefrostet, CRI90	23 x 95	230	1.8	360	2.700	100	2	G	ja	25.000	36716

Ba22d · Filament LED Röhrenform

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Colorenta Short klar, CRI90	30 x 171	230	5	360	2.200	470	5	F	ja	25.000	31563

S14d · Filament LED · Linienlampen mit LED Stripe

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar/glatt, CRI95	30 x 300	230	2,8	360	2.200	150	3	G	ja	15.000	32311
	klar/glatt, CRI90	30 x 300	230	2,8	360	2.500	165	3	G	ja	15.000	32312
	klar/glatt, CRI95	30 x 500	230	4	360	2.200	250	4	G	ja	15.000	32313
	klar/glatt, CRI90	30 x 500	230	4	360	2.500	265	4	G	ja	15.000	32314
	klar/glatt, Spirale, CRI95	30 x 300	230	2,8	360	2.200	150	3	G	ja	15.000	32315
	klar/glatt, Spirale, CRI95	30 x 500	230	4	360	2.200	240	4	G	ja	15.000	32316
	gefrostet, CRI95	30 x 300	230	2,8	360	2.200	150	3	G	ja	15.000	32317
	gefrostet, CRI95	30 x 500	230	4	360	2.200	240	4	G	ja	15.000	32318
	klar/gerippt, CRI95	30 x 300	230	2,8	360	2.200	150	3	G	ja	15.000	32319
	klar/gerippt, CRI95	30 x 500	230	4	360	2.200	240	4	G	ja	15.000	32320



LED Leuchtmittel · Röhrenform T5 / T8 / T8 Modul

LED Soffittenlampen

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	S15s, opal	25x284	230	5	360	2.700	480	5	F	nein	15.000	32028
	S19, gefrostet	38x310	230	7	360	2.700	850	7	F	nein	15.000	32026
	S19 extralang, gefrostet	38x480	230	9	360	2.700	850	9	F	nein	15.000	32027

T8 LED Röhre UV-A · UV-Spektrum zur Insektenanziehung · **Spezial**

	Detail	Maße		V AC	W	AW°	nm	kW/h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	T8 mit robustem Splitterschutz, für Installationen mit KVG/magnetischem Vorschaltgerät mittels LED-Starter (inkl.), keine Neuverkabellung nötig, für direkten Netzbetrieb geeignet. Spitzenemission bei 370 nm.	28x452	18"	230	4	190	370	4	nkp.	31259
		28x605	24"	230	4	190	370	4	nkp.	31242
		28x605	24"	230	6,5	190	370	6,5	nkp.	31243
	wie oben, ohne Splitterschutz	28x452	18"	230	4	190	370	4	nkp.	31239
		28x605	24"	230	4	190	370	4	nkp.	31240
		28x605	24"	230	6,5	190	370	6,5	nkp.	31241



LED-Universal-Kit T8 · Retrofit LED Modul zum Tausch von T8 Leuchtstoffröhren



	Detail	Type	Länge mm	V AC	K	Lm	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	inkl. Betriebsgerät (Schaltbar {HF} + Schnellverbinder zum LED-Modul), weißes Gehäuse aus Stahlblech (magnetisch), Lichtverteilung (indirekt/direkt): 10/90 %, inkl. Steckklemme (Messwerte gelten nur für Modul und können je nach Einsatz abweichen.)	1 x 18W	600	230	4.000	1.699	100.000	32321
		1 x 36W	1.150	230	4.000	3.398	100.000	32322
		2 x 36	2 x 1.150	230	4.000	6.796	100.000	32323
		1 x 58	1.430	230	4.000	5.138	100.000	32324
		2 x 58	2 x 1.430	230	4.000	10.276	100.000	32325

CCT SWITCH · LED Flutlichtstrahler

	Detail	Maße mm	V	W max.	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Leistungsstufen über Schalter auswählbar: 25/38/50W	221x172x37	100-277 AC/ 120-269 DC	50	120	3/4/ 5.000	5.500- 6.500	50	D	45.000	90421
		221x172x37		50	120			50	D	45.000	90422
3 Lichtfarben über Schalter auswählbar: 3000/4000/5000K											
Gehäuse mit Blendschutz- glas, Entlüftungsventil, 0,5-m-Kabel											



LED Beleuchtung für Lackierkabinen

- beständig bei Trocknungstemperaturen von über 70°C (Temperaturlimit in ausgeschaltetem Zustand)
- Farbwiedergabeindex / CRI >95 und Farbtemperatur 5.500 K für beste Lackiererergebnisse
- visueller Schutz durch UV-Filterung – mattierter optischer Filter für blaues Licht, entspiegelt und blendfrei, CE / RoHS / LVD / EMC zertifiziert

NEOPAINT · T8 LED Röhrenform inkl. Starterbrücke · IP30


speziell zur Beleuchtung von Lackierkabinen entwickelt – ideal auch für Büro, Druckereien, Schaufenster, Geschäfte, Museen, Ausstellungsräume etc.

	Detail	LED	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	UV-Filter (Blaulicht) opales Cover, IK08	84	30x600	85-265	15	120	5.500	1.500	nkp.	70.000	32030
		98	30x900	85-265	20	120	5.500	2.000	nkp.	70.000	32031
		112	30x1.200	85-265	25	120	5.500	2.500	nkp.	70.000	32032
		1.236	30x1.500	85-265	30	120	5.500	3.000	nkp.	70.000	32033

NEOPRO 1200 / BLOCPAINT 1200 · ATEX-konforme Leuchtgehäuse ohne Leuchtmittel

	Detail	Maße mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	NEOPRO 1200 · IP66 – RAL9003, laminiertes Glas, Schutzgitter ausgelegt für 2 x T8 Röhren Artikel 32032 (s.o.)	145x210x1.320	32034
	BLOCPAINT 1200 · IP65 – Stahlgehäuse, Cover aus Verbundglas, Dichtung, G13 Steckverbinder, halbstarres Stromkabel. inkl. Schrauben ausgelegt für 3 x T8 Röhren Artikel 32032 (s.o.)	53x330x1.330	32037

PLACOPAINT 1500 · LED PANEL · IP30

	Detail	Maße mm	V	W	K	Lm	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Lichteinheit zum Einsatz in ATEX-zertifizierte Beleuchtungseinrichtungen für Lackierkabinen, SK II	1.200x206x7	85-265	60	5.500	6.000	nkp.	32036
		1.533x240x40	85-265	100	5.500	10.000	nkp.	32035

CCT SWITCH · LED Corn Lampen

E40 · CCT SWITCH · LED Cornlamp · **Spezial**

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm max.	kW/h	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben über Schalter auswählbar	95x215	100-240	24/27/36	360	3.000/ 4.000/ 6.500	5.400	36	G	50.000	34483
		95x265	100-240	36/45/54	360		8.100	54	G	50.000	34484
	3 Leistungsstufen über Schalter auswählbar.	95x310	100-240	54/60/80	360		12.000	80	G	50.000	34485


E27 · CCT SWITCH · LED Cornlamp · **Spezial**

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm max.	kW/h	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben über Schalter auswählbar	60x170	230	12/18/27	360	3/4/5.000	3.800-3.985	27	D	50.000	37926
		60x170	230	12/18/27	360	2.2/3/4.000	1.340-3.950	27	D	50.000	37927
	3 Leistungsstufen über Schalter auswählbar.	85x208	230	18/27/36	360	3/4/5.000	2.430-5.220	36	D	50.000	37925
		85x257	230	27/36/45	360	3/4/5.000	3.645-6.525	45	D	50.000	37928



Grundschrirte zur Installation – Nur von Elektrofachkraft auszuföhren.

Achtung: Befolgen Sie die spezifischen Hinweise zur Leuchte sowie evtl. beigefügter zusätzlicher Dokumentation. Lesen Sie die technischen Daten, bevor Sie dieses Produkt installieren. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Gerät, Feuer oder anderen Gefahren föhren.

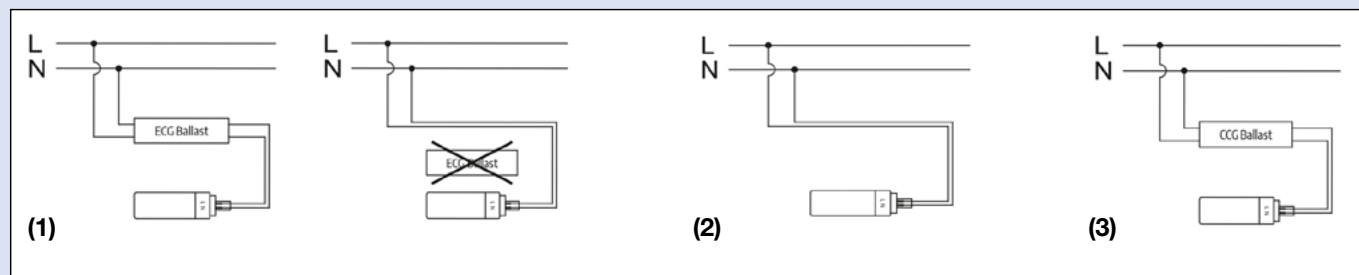

(1) Leuchten mit **elektronischem Vorschaltgerät**

Entfernen Sie die alte PL-Lampe und das Vorschaltgerät. Schließen Sie die Drähte der Leuchte gemäß dem beiliegenden Schaltplan direkt an die LED PL-Lampe an. Entfernen Sie das alte Vorschaltgerät. Befestigen Sie die LED PL-Lampe in den Halterungen. Stromversorgung einschalten und überprüfen, ob die LED PL-Lampe ordnungsgemäß funktioniert.

(2) Leuchten **ohne** Vorschaltgerät

Entfernen Sie die alte PL-Lampe. Befestigen Sie die LED PL-Lampe in den Halterungen. Stromversorgung einschalten und überprüfen, ob die LED PL-Lampe ordnungsgemäß funktioniert..

(3) Leuchten mit **elektromagnetischem Vorschaltgerät**

Entfernen Sie die alte PL-Lampe. Befestigen Sie die LED PL-Lampe in den Halterungen. Stromversorgung einschalten und überprüfen, ob die LED PL-Lampe ordnungsgemäß funktioniert.

2G7 · LED Stecksockel Lampe 4-Pin · PLS (1x U-Röhre) · opal · **Konversionsprodukt***

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Inst. (1) oder (2) Ersatz für PLS7W	37 x 121	230	3	270	3.000	390	3	E	nein	30.000	20	34457
		37 x 121	230	3	270	4.000	390	3	E	nein	30.000	20	34458
		37 x 121	230	3	270	6.500	390	3	E	nein	30.000	20	34459
	Inst. (1) oder (2) Ersatz für PLS9W	37 x 141	230	4.5	270	3.000	580	5	E	nein	30.000	20	34460
		37 x 141	230	4.5	270	4.000	620	5	D	nein	30.000	20	34461
		37 x 141	230	4.5	270	6.500	620	5	D	nein	30.000	20	34462

G24d · LED Stecksockel Lampe 2-Pin · PLC (2x U-Röhre) · opal · **evtl. Konversionsprodukt*** (nur bei Leuchten-Umbau)

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Inst. (1), (2) oder (3) Ersatz für PLC18W CCG-Lampe zum Betrieb an Leuchten mit einem konventionellen Vorschaltgerät (KVG) oder verlustarmem Vorschaltgerät (VVG) inkl. Starter ausgelegt.	34x143	230	6	270	3.000	850	6	D	nein	30.000	20	34463
		34x143	230	6	270	4.000	880	6	D	nein	30.000	20	34464
		34x143	230	6	270	6.500	880	6	D	nein	30.000	20	34465

Konversionsprodukt*: Leuchtenumbau vor Einsatz nötig, gesetzliche Vorgaben sind einzuhalten. Umtausch ausgeschlossen.

(1) Einsatz in Leuchten **mit** Vorschaltgerät: Ausbau des Vorschaltgerätes und Umverdrahtung.

(2) Einsatz in Leuchten **ohne** Vorschaltgerät: Direktanschluss (Umverdrahtung gemäß Schaltplan direkt an die LED PL-Lampe)



G24q · LED Stecksockel Lampe 4-Pin · PLC (2x U-Röhre) · opal · Konversionsprodukt

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Inst. (1) oder (2) LED PLC G24q-1 Ersatz für PLC10W EVG	34x128	230	5	270	3.000	550	5	E	nein	25.000	20	32050
		34x128	230	5	270	4.000	550	5	E	nein	25.000	20	32051
		34x128	230	5	270	6.500	600	5	E	nein	25.000	20	32052
	Inst. (1) oder (2) LED PLC G24q-2 Ersatz für PLC18W EVG	34x145	230	7	270	3.000	693	7	F	nein	25.000	20	32053
		34x145	230	7	270	4.000	770	7	E	nein	25.000	20	32054
		34x145	230	7	270	6.500	730	7	F	nein	25.000	20	32055
	Inst. (1) oder (2) LED PLC G24q-3 Ersatz für PLC26W EVG	34x163	230	10	270	3.000	990	10	F	nein	25.000	20	32056
		34x163	230	10	270	4.000	1.100	10	E	nein	25.000	20	32057
		34x163	230	10	270	6.500	1.045	10	F	nein	25.000	20	32058

G24q · LED Stecksockel Lampe 4-Pin · PLD (2x U-Röhre) · opal · Konversionsprodukt

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Inst. (1) oder (2) Ersatz für PLDE18W	34x143	230	6	270	3.000	850	6	D	nein	30.000	20	34466
		34x143	230	6	270	4.000	880	6	D	nein	30.000	20	34467
		34x143	230	6	270	6.500	880	6	D	nein	30.000	20	34468
	Inst. (1) oder (2) Ersatz für PLDE26W	34x168	230	9	270	3.000	1.280	9	D	nein	30.000	20	34469
		34x168	230	9	270	4.000	1.360	9	D	nein	30.000	20	34470
		34x168	230	9	270	6.500	1.360	9	D	nein	30.000	20	34471

GX24q · LED Stecksockel Lampe 4-Pin · PLT (3x U-Röhre) · opal · Konversionsprodukt

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Inst. (1) oder (2) Ersatz für PLTE32W	49x140	230	10	270	3.000	1.350	10	D	nein	30.000	20	34477
		49x140	230	10	270	4.000	1.450	10	D	nein	30.000	20	34478
		49x140	230	10	270	6.500	1.450	10	D	nein	30.000	20	34479
	Inst. (1) oder (2) Ersatz für PLTE42W	49x165	230	13	270	3.000	1.750	13	E	nein	30.000	20	34480
		49x165	230	13	270	4.000	1.890	13	D	nein	30.000	20	34481
		49x165	230	13	270	6.500	1.890	13	D	nein	30.000	20	34482

GX24q · LED Stecksockel Lampe 4-Pin · PLT (3x U-Röhre) · opal · Konversionsprodukt

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Inst. (1) oder (2) LED PLT GX24q-2 Ersatz für PLT13W EVG	45x115	230	7	270	3.000	693	7	F	nein	25.000	20	32059
		45x115	230	7	270	4.000	770	7	E	nein	25.000	20	32060
		45x115	230	7	270	6.500	730	7	F	nein	25.000	20	32061
	Inst. (1) oder (2) LED PLT GX24q-3 Ersatz für PLT26W EVG	45x130	230	10	270	3.000	990	10	F	nein	25.000	20	32062
		45x130	230	10	270	4.000	1.100	10	E	nein	25.000	20	32063
		45x130	230	10	270	6.500	1.045	10	F	nein	25.000	20	32064
	Inst. (1) oder (2) LED PLT GX24q-4 Ersatz für PLT32W EVG	45x146	230	16	270	3.000	1.580	16	F	nein	25.000	20	32065
		45x146	230	16	270	4.000	1.760	16	E	nein	25.000	20	32066
		45x146	230	16	270	6.500	1.670	16	F	nein	25.000	20	32067
	Inst. (1) oder (2) LED PLT GX24q-4 Ersatz für PLT42W EVG	45x167	230	20	270	3.000	1.980	20	F	nein	25.000	20	32068
		45x167	230	20	270	4.000	2.200	20	E	nein	25.000	20	32069
		45x167	230	20	270	6.500	2.090	20	F	nein	25.000	20	32070

Konversionsprodukt*: Leuchtenumbau vor Einsatz nötig, gesetzliche Vorgaben sind einzuhalten. Umtausch ausgeschlossen.

(1) Einsatz in Leuchten **mit** Vorschaltgerät: Ausbau des Vorschaltgerätes und Umverdrahtung.

(2) Einsatz in Leuchten **ohne** Vorschaltgerät: Direktanschluss (Umverdrahtung gemäß Schaltplan direkt an die LED PL-Lampe)





LED-Baustellen-Leuchten / -Band

LED Allgebrauchsform · CCT SWITCH · Bauleuchtmittel Renovierlampe · IP20

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/ h	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben über Schalter einstellbar: 2.700/4.000/6.500K Cover matt, 140-mm-Kabel, Aufhängeöse, Steckklemme (integrierte Baufassung) geeignet für trockene Innenräume	60x100	230	10	360	2.700- 6.500	1.100	10	E	nein	25.000	32343

LED Allgebrauchsform · Bauleuchtmittel Renovierlampe · IP20

	Detail	Maße mm	V AC	W	AW°	K	Lm	kW/ h	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	1 Lichtfarbe (4.000K) Cover matt, 140-mm-Kabel, Aufhängeöse, Steckklemme (integrierte Baufassung) geeignet für trockene Innenräume	60x100	230	10	360	4.000	1.100	10	E	nein	25.000	32344

LED-Lichtband · 100m-Rolle · IP65

Individuelle Längen lieferbar! Wir übernehmen den professionellen Zuschnitt und die fachgerechte Endkonfektionierung – inklusive voller Garantie. **Sprechen Sie uns an!** Wir liefern den LED-Streifen passgenau, geprüft und einsatzbereit!

	Detail	Länge	V	W	K	Lm/m	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Beleuchtungslösung für Baustelle, Gerüst, Keller, Garten etc.	100 m	230 AC	1.200	6.500	1.100	E	50.000	30550
		100 m	230 AC	1.200	3.000	1.100	E	50.000	30551
	296 SMD LED/m, LED einseitig verbaut, rot-transparentes Kabel, anschlussfertig mit EU Stecker	100 m	230 AC	1.200	4.000	1.100	F	50.000	30552

Hinweis: Nicht zur eigenständigen Kürzung vorgesehen. Das Kürzen, Öffnen oder Verändern des Produkts führt zum vollständigen Verlust jeglicher Garantie sowie Gewährleistung. Für Schäden durch unsachgemäße Bearbeitung übernehmen wir keine Haftung.



Weihnachtsbeleuchtung

Schwibbogenketten & Kerzenketten

Lichtdekoration für den indoor Bereich

Befestigung

Die Kerzen stehen durch bewährte Senkrechtklemme mit kräftiger Stahlfeder senkrecht auf dem Montageuntergrund.

Farbe und Qualität


Die hochwertigen Kabel und die in Spritzguss hergestellten Kunststoffteile der Lichterketten werden in Deutschland gefertigt. Besonderes Augenmerk werden auf Farbe und Glanz gelegt. Die Halterungen der Kerzen sowie das Kabel strahlen in einem seidenmatten Tannengrün.

Handwerkliche Herstellung

Kabel und Spritzgussteile sind maschinell hergestellt. Nur so ist eine gleichbleibende Qualität und ein vernünftiger Herstellungspreis realisierbar. Dennoch steckt in den Lichterketten jede Menge handwerkliche Arbeit. Die Endmontage und Verpackung findet in einer geschützten Werkstatt in Deutschland statt.

Schwibbogenketten für klassische Lichterbögen

Schwibbogenkette – Top-Riffelkerzen

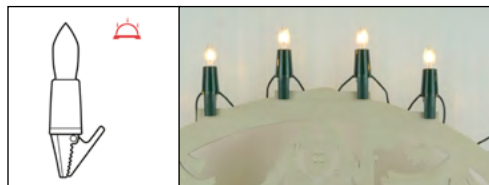

Kerzenform	Top-Riffelkerze
Lichttechnik	Glühlampen je 3W
Lichtfarbe	warmweiß
Kettenfarbe	tannengrün
Kerzenabstand	12 cm
Zuleitung	150 cm
Anwendung	Innenbereich
Ausführung	10 Kerzen (+ 1x Ersatzkerze)
SH-Nr.	58420

Schwibbogenkette – Minischaftkerzen



Kerzenform	Kleinschaftkerze
Lichttechnik	Glühlampen je 3W
Lichtfarbe	warmweiß
Kettenfarbe	tannengrün
Kerzenabstand	12 cm
Zuleitung	150 cm
Anwendung	Innenbereich
Ausführung	10 Kerzen (+ 1x Ersatzkerze)
SH-Nr.	58421

Indoor-Lichterkette für Baumbelichtung

Minischaftkerzen-Lichterkette



Kerzen	Kleinschaftkerze
Lichttechnik	Glühlampen je 3W
Lichtfarbe	warmweiß
Kettenfarbe	tannengrün
Kerzenabstand	60 cm
Zuleitung	150 cm
Ausführung	10 Kerzen (+ 1x Ersatzkerze)
SH-Nr.	58425
Ausführung	15 Kerzen (+ 1x Ersatzkerze)
SH-Nr.	58424
Ausführung	20 Kerzen (+ 1x Ersatzkerze)
SH-Nr.	58422
Ausführung	30 Kerzen (+ 1x Ersatzkerze)
SH-Nr.	58423

Normalschaft-Lichterkette · IP20



Kerzenform	Normalschaftkerze
Lichttechnik	Glühlampen je 3W
Lichtfarbe	warmweiß
Kettenfarbe	tannengrün
Kerzenabstand	60 cm
Zuleitung	150 cm
Ausführung	15 Kerzen (+ 1x Ersatzkerze)
SH-Nr.	58428
Ausführung	20 Kerzen (+ 1x Ersatzkerze)
SH-Nr.	58427
Ausführung	30 Kerzen (+ 1x Ersatzkerze)
SH-Nr.	58426

Weitere Ketten auf Anfrage!



Wir liefern Licht!

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21
31171 Nordstemmen
Telefon: +49 5069 8063-0
Telefax: +49 5069 8063-63
info@sh-licht.de
www.sh-licht.de

