


## QuickFix 36V Power Supply 35W max.975 LED, 1 Eingang, 1 Ausgang

Artikel-Nr.: 58669

QuickFix 36V Power Supply 35W DC Transformator, 1 Eingang, 1  
Ausgang, 100-240VAC, 36VDC (0,97 A), transparentes Kabel

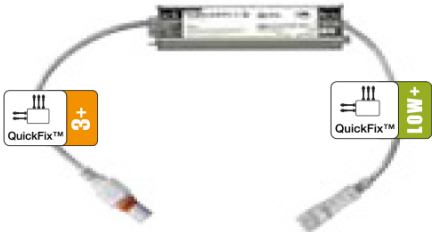

### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Festbeleuchtung

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ausführung:                 | sonstige             |
| Leuchtmittel:               | sonstige             |
| Anschlussleistung:          | 200 W                |
| Batteriebetrieben:          | nein                 |
| Geeignet für Außengebrauch: | ja                   |
| Koppelbar:                  | ja                   |
| Betriebsgerät:              | elektronischer Trafo |
| Schutzart (IP):             | IP67                 |
| Schutzklasse:               | III                  |
| Gesamtlänge:                | 0,172 m              |
| Anschlussart:               | sonstige             |

Letzte Aktualisierung am: 16.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de