


Datenblatt

**LED-Kompaktlampe 28x410mm
2G11 230VAC/DC 18W 1650Lm
6000K 180°**

Artikel-Nr.: 33707

Ersatz für Kompakte Leuchtstofflampen mit 2G11-Sockel, Direktanschluss an 230-V-Netzspannung. Kompakte Bauweise, passt in praktisch jedes Gehäuse. Temperaturbereich: -20° bis 45°C. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s):

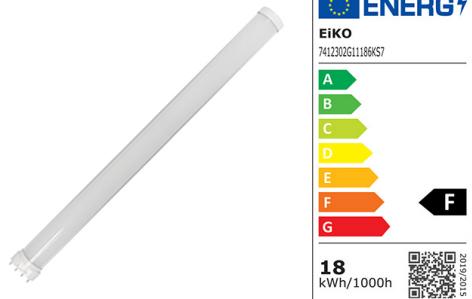

Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Nennspannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Lampenleistung: | 18 W |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Lichtstrom: | 1650 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 92 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | sonstige |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K |
| Sockel: | 2G11 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 6000 K |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel: | 180 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Durchmesser: | 28 mm |
| Länge: | 410 mm |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 |



Datenblatt



Artikel-Nr.: 33707

| | |
|--|---------|
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 20000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |

